


代码	喷射形状	接口类型	材质		最高使用温度	推荐流体
			管	接头		
NHR45	多点形	外螺纹型	铝合金	铝合金	70°C	空气、水
NHR48			铜	铜		
NHR49			SUS304	SUS304		
NHR50	内螺纹型	内螺纹型	铜	铜		
NHR51			SUS304	SUS304		




- ① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。
- ② NHR48、NHR50主体可能会因硬钎焊产生的热量而发生变色。
- ③ 为了使用内螺纹型/外螺纹型时可向任意角度送风，推荐使用喷嘴接头NHR86/NHR87。


外螺纹型(材质：铝合金)
NHR45

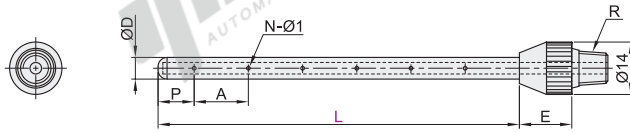

外螺纹型(材质：铜/SUS304)
NHR48
NHR49

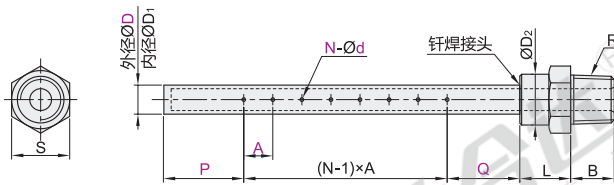

内螺纹型
NHR50
NHR51

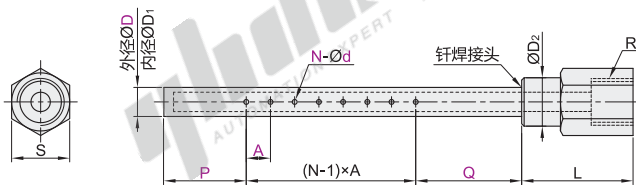

型号		孔数N	螺纹R	外径D	A	P	E
代码	L						
外螺纹型 NHR45	94	8				9	15
	144	14			10	7.5	
	194	19	M10×1	6			
	293				15	9	
	344	22					

型号		孔数N	A	d	P	Q	螺纹R	D ₁	D ₂	L	B	S
代码	外径D											
外螺纹型 NHR48 NHR49	6						R1/8	4	10	14	9	12
	8						R1/4	6	14		12	16
	10							6.5	16	20		19
内螺纹型 NHR50 NHR51	6	1~20	5~30	1.5	17~52	15~50	Rc1/8	4	10			12
	8			2			Rc1/4	6	14	23	—	16
	10							6.5	16			19



型号		型号						
代码	L	代码	外径D	孔数N	A	d	P	Q
NHR45	94	NHR48	6	1~20	5~30	1.5	17~52	15~50
	144	NHR49	8			2		

NHR45—L144 NHR48—D6—N5—A10—d1.5—P20—Q20



优惠价	
数量	1~19 20~
价格	100% 另行报价

