内螺纹型・P尺寸指定型/P.L.B尺寸指定型

小头锥角型

P尺寸指定型 圆型	P尺寸指定型 多棱型	P.L.B尺寸指定型 圆型	P.L.B尺寸指定型 多棱型	材质 国标	材质 相当	硬度	表面处理
YCY01	YCY21	YCY41	YCY61	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YCY02	YCY22	YCY42	YCY62			淬火硬度58~61HRC，镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5μm
YCY03	YCY23	YCY43	YCY63			—	—
YCY06	YCY26	YCY46	YCY66	0Cr18Ni9	SUS304		
—	—	YCY47	YCY67			镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度5~8μm
YCY11	YCY31	YCY51	YCY71	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—

来图定制

圆型 YCY01/02/03/06/11
YCY41/42/43/46/47/51

多棱型 YCY21/22/23/26/31
YCY61/62/63/66/67/71

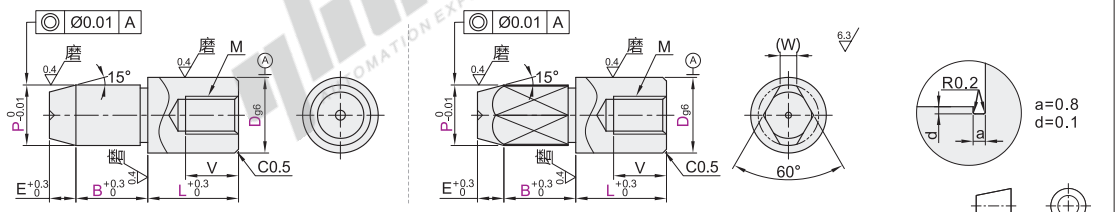

SUS440C材质的D部加工有识别槽。

视角标准：第一视角

P尺寸指定型

型号 代码		Dg6	最小单位0.01 P	L	B	E	(W)	M	V
圆型	多棱型								
YCY01	YCY21	6 (-0.004 -0.012)	4.00~6.00	10	5	2	1.5	M3	5
YCY02	YCY22	8T (-0.005 -0.014)	6.00~8.00	15	6	3	1.8	M4	6
YCY03	YCY23	8 (-0.005 -0.014)							
YCY06	YCY26	10 (-0.005 -0.014)	7.00~10.00				2.2	M5	8
YCY11	YCY31	12 (-0.006 -0.017)	7.00~12.00		8		2.5		
		13 (-0.006 -0.017)	8.00~13.00	22		4	3		
		16 (-0.006 -0.017)	10.00~16.00		10		4	M8	12
		20 (-0.007 -0.020)	13.00~20.00	30			5		

P·L·B尺寸指定型

型号 代码		Dg6	最小单位0.01 P	最小单位1 L	最小单位0.1 B	E	(W)	M	V
圆型	多棱型								
YCY41	YCY61	5 (-0.004 -0.012)	3.00~5.00	8~12	2.0~10.0	2	1.2	M2	3
YCY42	YCY62	6 (-0.004 -0.012)	4.00~6.00	8(9)~18	2.0~15.0		1.5	M3	5
YCY43	YCY63	8T (-0.005 -0.014)	6.00~8.00	11(12)~21	2.0~30.0		1.8	M4	6
YCY46	YCY66	8 (-0.005 -0.014)						M5	8
YCY47	YCY67	10T (-0.005 -0.014)	7.00~10.00	8(12)~23	3.0~30.0	3	2.2	M4	6
YCY51	YCY71	10 (-0.005 -0.014)		11(12)~23				M5	8
		12T (-0.005 -0.014)	7.00~12.00	8(12)~23			2.5	M4	6
		12 (-0.005 -0.014)		12~26				M5	8
		13T (-0.006 -0.017)	8.00~13.00	10(14)~23			3	M6	9
		13 (-0.006 -0.017)		13(14)~28				M8	10
		16T (-0.006 -0.017)	10.00~16.00	10(14)~26	5.0~30.0	4	4	M6	9
		16 (-0.006 -0.017)		16~35				M8	12
		20T (-0.007 -0.020)	13.00~20.00	12(18)~32			5	M6	9
		20 (-0.007 -0.020)		20~42				M8	12

( )内L尺寸适用于多棱型。

可选加工

代码	技术说明
RC	**变更颈部退刀槽为R0.5**  选型方法 RC D-P≤2不适用
TA	**增加扳手孔**  选型方法 TA 多棱型的扳手孔，使之垂直于多棱面，但方向任意。 不可与RC、EC、SA并用。

D	适用尺寸 P	适用尺寸 B
8 8T	6.00~8.00	
10 10T	7.00~10.00	
12 12T	7.00~12.00	5.0~
13 13T	8.00~13.00	
16 16T	10.00~16.00	
20 20T	13.00~20.00	10.0~

P	Q
6.00~9.99	3
10.00~16.99	3.5
17.00~	5

代码	技术说明
EC()	**变更前端锥角部长度** 变更E尺寸  选型方法 EC4 最小单位1 圆锥小头直径1min B尺寸因EC的变化而变化
SA	**增加内六角孔**  选型方法 SA 仅适用于P.L.B尺寸指定型。 不可与RC、EC、TA并用。 多棱型时D≥10适用。

D	EC
2	1
3	1~3
4	2~5
5	3~7
6	3~9

D	EC
8	4~13
10	4~16
12	4~20
13	4~21
16	5~22
20	

D	适用尺寸 P	适用尺寸 L	适用尺寸 B	内六角尺寸 F	内六角尺寸 S
8 8T	6.50~	13~	6.0~	2	3
10 10T 12 12T	7.00~				
13 13T	9.00~	15~		2.5	4
16 16T	10.00~	17~		3	5
20 20T	13.00~	22~		4	6

请按图示订货

P尺寸指定型

型号 代码		Dg6	最小单位0.01 P
YCY01	6	-0.004 -0.012	4.00~6.00
YCY02	8	-0.005 -0.014	6.00~8.00

YCY01— D6 — P5

P·L·B尺寸指定型

型号 代码		Dg6	最小单位0.01 P	最小单位1 L	最小单位0.1 B
YCY41	6	-0.004 -0.012	4.00~6.00	8(9)~18	2.0~15.0
YCY42	8	-0.005 -0.014	6.00~8.00	11(12)~21	2.0~30.0

YCY41— D6 — P5 — L10 — B10

可选加工

型号 代码		Dg6	最小单位0.01 P	最小单位1 L	最小单位0.1 B	可选加工代码
YCY41	6	-0.004 -0.012	4.00~6.00	8(9)~18	2.0~15.0	RC TA
YCY42	8	-0.005 -0.014	6.00~8.00	11(12)~21	2.0~30.0	EC() SA

YCY41— D6 — P5 — L10 — B10 — EC4

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期	交货期	交货期
3	5	6
无表面处理/无硬度	无表面处理	有表面处理