

传感器支架


壁挂式·尼龙连接块

接近传感器用支架



代码	类型	安装方式	自由度	材质		表面处理	
				连接块	空心管	连接块	空心管
ZLP31	接近传感器用 支架	壁挂式	单管可调	尼龙	不锈钢	—	抛光
ZLP32			双管可调				
ZLP33			三管可调				

特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺钉夹紧结构，可任意角度调节。



单管可调
ZLP31

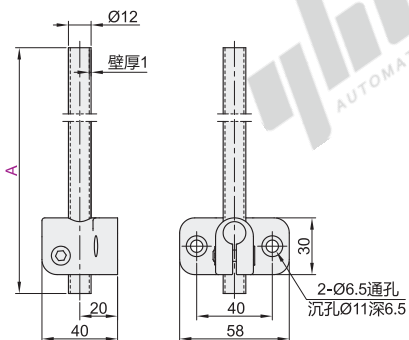



双管可调
ZLP32

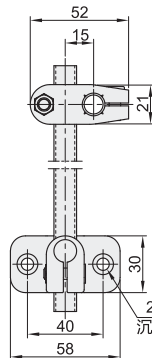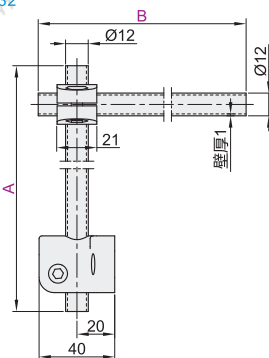

三管可调
ZLP33

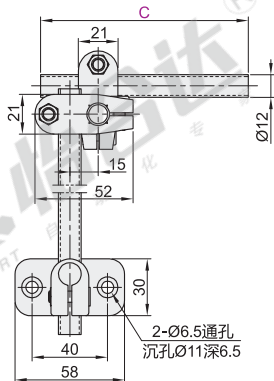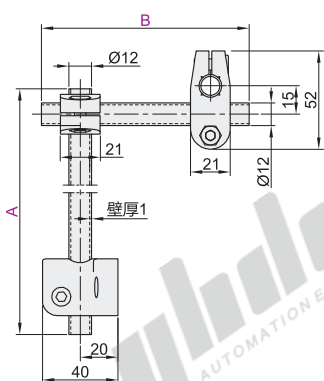

传感器安装块(标配件)

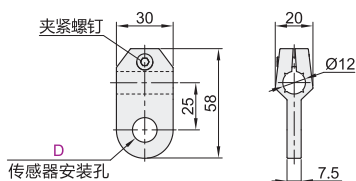

视角标准：第一视角

型号	最小单位50			D 传感器安装孔	适配传感器
代码	A	B	C		
ZLP31	100~500	—	—	5 7 9	D5：适用于安装M4和M5的接近传感器或光纤传感器 D7：适用于安装M6的光纤传感器 D9：适用于安装M8的接近传感器 D13：适用于安装M12的接近传感器 D19：适用于安装M18的接近传感器
ZLP32	100~500	100~400	—	13 19	
ZLP33	100~500	100~400	100~300	—	

请按图示订货

型号	最小单位50			D 传感器安装孔
代码	A	B	C	
ZLP32	100~500	100~400	—	5 7
ZLP33	100~500	100~400	100~300	—

ZLP33 — A250 — B200 — C150 — D5

EX

Example
使用示例

