

国产拖链/接头/分隔片

高性价比·21系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型


拖链

代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAB22	一般用	21	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
Y-SAB24			外径打开						

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。


② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。

RoHS


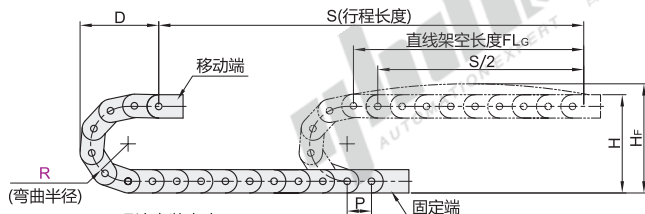


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量


内径打开



外径打开

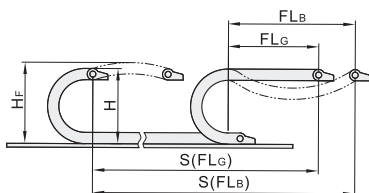

- ① 架空长度
- FLG=直线架空长度
- FLB=安全塌腰架空长度



- ① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。

① 每米链节数=1000÷节距P




型号		弯曲 半径R	链节数 N	接头	内高 G	外高 T	内宽 F	外宽 E	节距 P	安装尺寸			实际安装 高度 H _F	最大 电缆直径	最大架空 负载 (kg/m)	最大架空 长度 (m)	重量 (kg/m)									
代码	规格									H	D	K														
Y-SAB22 Y-SAB24	2115	28*	1~	(带梳状板) Y-SAE22	21	28	15	28.7	33.3	84	109	222	109	18	0.8	1.2	≈0.44									
		38								104	119	253	129													
		48								124	129	284	149													
		55								138	136	306	163													
		75								178	156	369	203													
	2125	28*										25	38.7				84	109	222	109				≈0.45		
		38															104	119	253	129						
		48															124	129	284	149						
		55															138	136	306	163						
		75															178	156	369	203						
	2138	28*																84	109	222	109				≈0.50	
		38																104	119	253	129					
		48																124	129	284	149					
		55																138	136	306	163					
		75																178	156	369	203					
	2150	28*																84	109	222	109				≈0.53	
		38																104	119	253	129					
		48																124	129	284	149					
		55																138	136	306	163					
		75																178	156	369	203					
	2168	28*																	84	109	222	109				≈0.66
		38																	104	119	253	129				
		48																	124	129	284	149				
		55																	138	136	306	163				
		75																	178	156	369	203				
	2180	28*																	84	109	222	109				≈0.72
		38																	104	119	253	129				
		48																	124	129	284	149				
		55																	138	136	306	163				
		75																	178	156	369	203				
21100	28*									84	109	222	109				≈0.78									
	38									104	119	253	129													
	48									124	129	284	149													
	55									138	136	306	163													
	75									178	156	369	203													
		100	114	228	181	447	253																			


● 接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAE22	21系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB


规格: 2115/2125

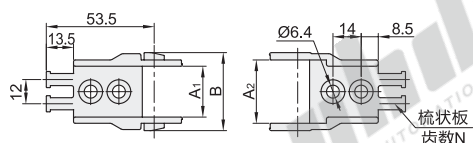


规格: 2138

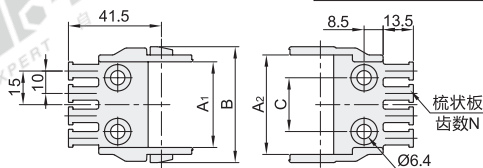

规格: 2150

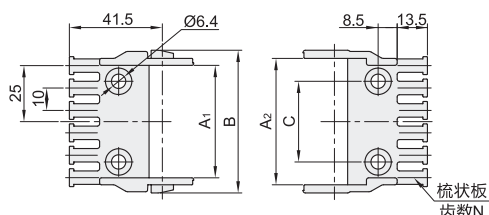

规格: 2168/2180/21100

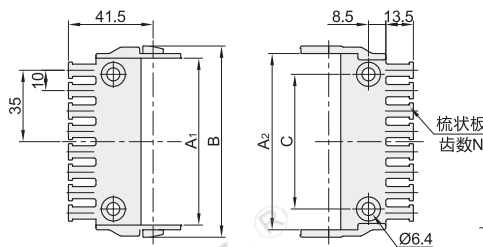

视角标准: 第一视角

型号	内宽	A ₁	A ₂	B	C	梳状板 齿数N	适用拖链规格
Y-SAE22	2115	15	15.2	21.8	28.7	2	Y-SAB22-2115/Y-SAB24-2115
	2125	25	25.2	31.4	38.7	2	Y-SAB22-2125/Y-SAB24-2125
	2138	38	38.2	44.4	51.7	4	Y-SAB22-2138/Y-SAB24-2138
	2150	50	50.2	56.4	63.7	6	Y-SAB22-2150/Y-SAB24-2150
	2168	68	68.2	74.4	81.7	7	Y-SAB22-2168/Y-SAB24-2168
	2180	80	80.2	86.4	93.7	8	Y-SAB22-2180/Y-SAB24-2180
	21100	100	100.2	106.4	113.7	10	Y-SAB22-21100/Y-SAB24-21100



请按图示订货

型号	规格
Y-SAE22	2115
	2125
Y-SAE22 — 2115	



未税价(元)


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

● 分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAG01	一般用型	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
Y-SAH01	拖链用				

① 横隔片搭配竖隔片一起使用。

竖隔片
Y-SAG01



横隔片
Y-SAH01



视角标准: 第一视角

● 竖隔片

型号	适用拖链内高	适用拖链代码
Y-SAG01	21	Y-SAB22/Y-SAB24

● 横隔片

型号	适用拖链内宽F	适用拖链规格
Y-SAH01	38	Y-SAB22-2138/Y-SAB24-2138
	50	Y-SAB22-2150/Y-SAB24-2150
	68	Y-SAB22-2168/Y-SAB24-2168
	80	Y-SAB22-2180/Y-SAB24-2180
	100	Y-SAB22-21100/Y-SAB24-21100



请按图示订货

型号	规格
Y-SAG01	G21
Y-SAG01 — G21	

型号	规格
Y-SAH01	F50
Y-SAH01 — F50	



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价