


单衬型/双衬型·中型 加高方型/轴滑动型

直线轴承箱式单元

加高方型

代码	类型	中型	固定座		使用环境温度
			材质	表面处理	
LMY21	双衬型	中型	铝合金	本色阳极氧化	-15~80°C

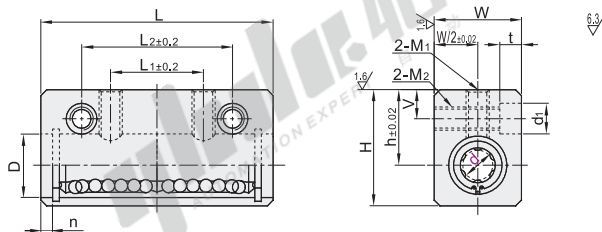

直线轴承
E2

型号		D	n	L	L ₁	L ₂	h	W	H	V	M ₁	M ₂	d ₁ ×t	基本额定负载		重量(g)					
代码	d													C(动)N	Co(静)N						
LMY21	6	0 -0.01	12	3.0	37	14	24	14	16	22	5	M4	M4	6×5(M3螺栓用)	206	307	30				
	8		15		45	20	32	16	20	26		M5			294	411	55				
	10		19	4.0	57	25	40	19	26	32	6	M6	M5	8×6(M4螺栓用)	555	686	120				
	12	21	20					28	34	670					885	120					
	13	23	25					30	43	670					886	185					
	16	0 -0.012	28	3.8	66	30	46	27	36	49	7	M6	M6	9×7(M5螺栓用)	981	1449	295				
	20		32		75	34	52	31	42	54					8	M8	M8	11×8(M6螺栓用)	1550	2156	400
	25		40		93	42	66	37	52	65					9	M10	M10	14×10(M8螺栓用)	2158	3240	840
	30	45	100	42	66	40	58	71	2716	3674	975										



代码	型号	d	D
LMY21	6	12	12
LMY21	8	15	15
LMY21	10	19	19



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	5
-----	---

1 kgf=N×0.101922




轴滑动型

代码	类型	使用轴承	固定座		使用环境温度
			材质	表面处理	
LMY51	单衬型	LMC02系列	铝合金	本色阳极氧化	-15~80°C
LMY61	双衬型				



单衬型
LMY51

双衬型
LMY61

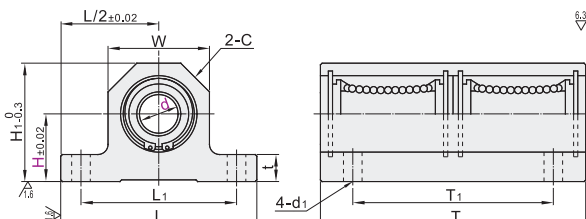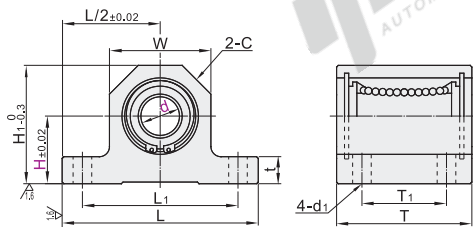

型号		H 选择				L	H ₁	T		T ₁		t	W	C	L ₁	d ₁	基本额定负载				重量 (g)	
代码	d							C(动)N		Co(静)N												
		单衬型	双衬型	单衬型	双衬型	单衬型	双衬型	单衬型	双衬型	单衬型	双衬型											
单衬型 LMY51	12	15	20	25	58	H+15	40	70	25	50	8	30	8	46		412	670	442	885	41	80	
	16		20	25	30	68	H+20	47	84	30	55	10	40	11	56	5.5	796	1247	1021	2041	75	145
	20		20	25	30	72	H+22	52	94	35	60	12	44	12	60		859	1453	1345	2689	96	180
双衬型 LMY61	25		25	30	40	90	H+27.5	69	128	50	90	15	55	16	75	6.6	1095	1779	2046	4092	236	435
	30			30	40	50	105	H+32.5	74	138	55	100	20	65	18	85	9	1529	2484	2676	5352	262



型号		H 选择				L
代码	d					
LMY51	12	15	20	25		58
LMY61	16		20	25	30	68
	20		20	25	30	72

LMY51—d12—H20


LMY51—d12—H20



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	5
-----	---



直线轴承箱式单元

1 kgf=N×0.101922