

# 经济型 快速连接端子


- ◀ 公全绝缘接头
- ◀ 母全绝缘接头

## 公全绝缘接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZKT45	快速连接端子 公全绝缘接头	黄铜	尼龙	镀锡

### 特点

- 导体与绝缘护套结合紧密，用于电线连接，可随意插拔，对接。

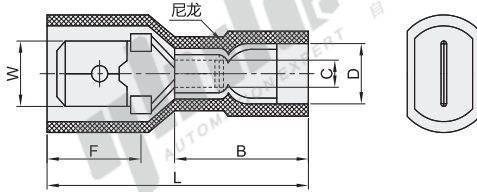

销售方式	每袋数量
袋	500PCS



型号		插片系列	适用电线规格			颜色	插片尺寸 厚度×宽度W	外形尺寸(mm)					最大电流 I <sub>max</sub>	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm <sup>2</sup> )	AWG	截面			F	L	B	D	C		
ZKT45	1.25	250	0.5~1.5	22~16	红	0.8×6.35	7.7	24	11	4	1.7	10A	500	
	2		1.5~2.5	16~14	蓝					4.5	2.3	15A		
	5.5		4~6	12~10	黄					25	13	6.3		3.4



型号		
代码	压接规格	插片系列
ZKT45	1.25	250
ZKT45	2	250

ZKT45 - 1.25 - 250


压着端子

## 母全绝缘接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZKT46	快速连接端子 母全绝缘接头	黄铜	尼龙	镀锡

### 特点

- 导体与绝缘护套结合紧密，用于电线连接，可随意插拔，对接。

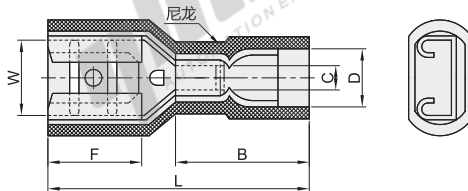

销售方式	每袋数量
袋	500PCS



型号		插片规格	适用电线规格			颜色	插片尺寸 厚度×宽度W	外形尺寸(mm)					最大电流 I <sub>max</sub>	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm <sup>2</sup> )	AWG	截面			F	L	B	D	C		
ZKT46	1.25	0548	0.5~1.5	22~16	红	0.5×4.75	6.4	20.2	11	4	1.7	10A	500	
		0848												0.8×4.75
		0864												
	2	0548	1.5~2.5	16~14	蓝	0.5×4.75	6.4	20.2	4.5	2.3	15A			
		0848										0.8×4.75		
		0864												7.3
5.5	0864	4~6	12~10	黄	0.8×6.35	7.3	24	13	6.3	3.4	24A			



型号		
代码	压接规格	插片系列
ZKT46	1.25	0864
ZKT46	2	0548

ZKT46 - 1.25 - 0864