


标准型		内螺纹型		外螺纹型		形状	材质	硬度
m6	p6	g6	g6	g6	g6			
YFC71	YFC72	YFC75	YFC76	YFC77	YFC78	圆型	高硬度不锈钢	35HRC~
YFC73	YFC74	YFC76	YFC76	YFC77	YFC78	多棱型		




- 特点:
- 高硬度不锈钢中含有Mn, 具有溶于酸的性质;
  - 高硬度不锈钢具有弱磁性。
  - 高硬度不锈钢产品颈部无退刀槽, 保证更好强度。


标准型  
YFC71/72/73/74

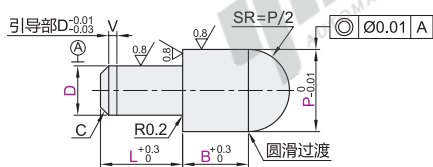

外螺纹型  
YFC77/78

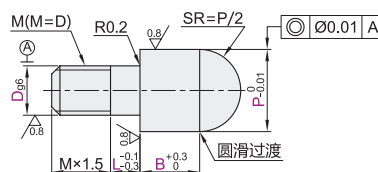


内螺纹型  
YFC75/76

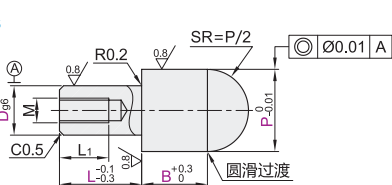

圆型

多棱型



① 工艺孔加工条件:  $D \cdot L \cdot B \geq 4$ 且 $P \geq 6$ 。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准: 第一视角

标准型

型号	D公差		P (最小单位0.01)	L(最小单位1)		B (最小单位0.1)	C	V	(W)
	代码	D		m6	p6				
圆型 多棱型	2		+0.008	+0.012	2.50~8.00		0.5	0	1.2
	3		+0.002	+0.006	3.50~8.00				
Dm6 Dm6	4		+0.012	+0.012	4.50~8.00	3~16	4~16		1.8
YFC71 YFC73	5		+0.012	+0.012	5.50~8.00		1.0~15.0		2.2
Dp6 Dp6	6		+0.004	+0.012	6.50~10.00			1	3
YFC72 YFC74	8		+0.015	+0.015	8.50~10.00	4~16	5~16		3.5

① L尺寸=3时, C=0.5, V=1。

内螺纹型

型号	Dg6	P (最小单位0.01)	L(最小单位1)		B (最小单位0.1)	(W)	M	L1		
			圆型	多棱型						
圆型 多棱型	6		-0.004	-0.012	6.50~10.00	6~16	9~16	3	M3	5
YFC75 YFC76	8		-0.005	-0.014	8.50~10.00	8~16	12~16	3.5	M4	8

外螺纹型

型号	Dg6	P (最小单位0.01)	L (最小单位1)	B(最小单位0.1)		(W)	M		
				圆型	多棱型				
圆型 多棱型	3		-0.002	-0.008	3.50~8.00		1.5	M3	
	4		-0.004	-0.012	4.50~8.00		1.8	M4	
	5		-0.004	-0.012	5.50~8.00	3~10	1.0~15.0	2.2	M5
	6		-0.005	-0.014	6.50~10.00		1.0~12.0	3	M6
8		-0.005	-0.014	8.50~10.00	4~10	1.0~15.0	3.5	M8	

标准型

型号	D	D公差		P (最小单位0.01)	L(最小单位1)		B (最小单位0.1)
		m6	p6		圆型	多棱型	
YFC71	2	+0.008	+0.012	2.50~8.00	3~16	4~16	1.0~15.0
YFC72	3	+0.002	+0.006	3.50~8.00			

请按图示订货

YFC71 - D2 - P3 - L4 - B2



● 优惠价  
数量 1~4 5~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期  
4

夹具用衬套

A6