

双孔直板型/双孔L型

直线导轨用


限位块(单件)

双孔直板型


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ICZ01	双孔直板型	45	S45C	镀硬铬
ICZ02				

特点：双螺孔设计可将缓冲器与定位螺栓集成在同一侧装支架上，结构更简单紧凑。

紧凑型
ICZ01



复合型
ICZ02

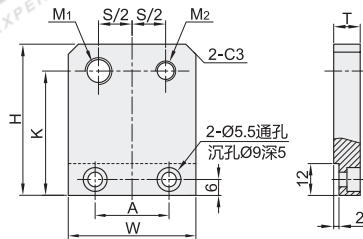

视角标准：第一视角

型号		W	A	T	M1	M2	S	H		K		适用导轨宽度系列	适用怡合达导轨型号
代码	适用导轨规格							ICZ01	ICZ02	ICZ01	ICZ02		
紧凑型 ICZ01	15A	38	22	10	M6×0.75	M5	18	40	42	33	35	微型15系列	IAC/IAF-H16 IAJ/IAM-H16
	15B							48	50	41	43	重载15系列	IBJ-H24 IBC-H28
	20A	40	24	12	M8×1.0	M6	20	45	47	37	39	微型20系列	—
复合型 ICZ02	20B							55	57	47	49	重载20系列	IBJ/IBP-H30 IBC/IBF-H30
	25A							50	52	42	44	微型25系列	—
	25B							61	63	54	56	重载25系列	IBJ/IBP-H36 IBC/IBF-H40



请按图示订货

代码	型号
ICZ01	15A
ICZ02	15B

ICZ01—15B



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期
7

双孔L型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ICZ05	双孔L型	45	S45C	镀硬铬
ICZ07				发黑
ICZ06		0Cr18Ni9	SUS304	—

特点：双螺孔设计可将缓冲器与定位螺栓集成在同一支架上且结构强度高。

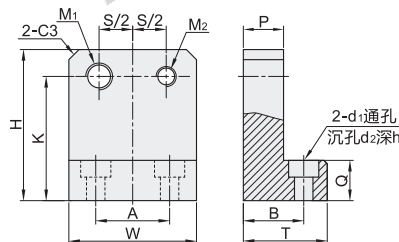

视角标准：第一视角

型号		W	H	A	B	P	Q	T	M1	M2	S	K	d1	d2	h	适用导轨宽度系列	适用怡合达导轨型号
代码	适用导轨规格																
ICZ05 ICZ06 ICZ07	15A	38	27	22	18	12	12	24	M6×0.75	M5	18	19	5.5	9	5	微型15系列	IAC/IAF-H16 IAJ/IAM-H16
	15B		38									31				重载15系列	IBJ-H24 IBC-H28
	20A	38	35	22	18	12	12	24	M8×1.0	M6	20	27	5.5	9	5	微型20系列	—
	20B		45									37				重载20系列	IBJ/IBP-H30 IBC/IBF-H30
	25A*	40	40	24	23	12	12	32	M8×1.0	M6	20	32	6.6	11	6	微型25系列	—
	25B*		51									44				重载25系列	IBJ/IBP-H36 IBC/IBF-H40
	30B*	46	60	30	28	16	16	38	M10×1.0	M8	24	51	9.0	14	8	重载30系列	IBJ/IBP-H42 IBC/IBF-H45
	35B*		70									61				重载35系列	—

① SUS304材质无带*号规格。



请按图示订货

代码	型号
ICZ05	15A
ICZ06	15B

ICZ05—15B



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7

直线导轨

E3