

凸轮轴承随动器

自润滑型 球面型/圆柱型

代码	类型		材质		
			国标	相当	
BPF12	进口型	自润滑型	球面型	GCr15	SUJ2
BPF13	标准型			9Cr18Mo	SUS440C
BPF14				GCr15	SUJ2
BPF33	标准型	自润滑型	圆柱型	9Cr18Mo	SUS440C
BPF34				GCr15	SUJ2

圆柱型D公差:


D	公差
13~16	$0_{-0.008}^0$
19~30	$0_{-0.009}^0$
32~47	$0_{-0.011}^0$
52	$0_{-0.013}^0$

球面型D公差: $0_{-0.05}^0$




- ① 已封入热硬化固态润滑脂, 无法二次注油。
- ② 带密封型工作温度-15~80°C, 连续使用建议60°C以下。

球面型
BPF12/13/14

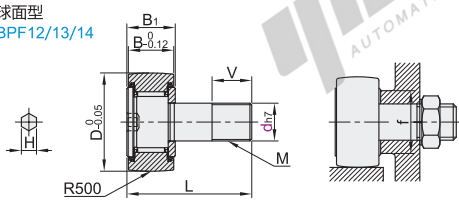

圆柱型
BPF33/34

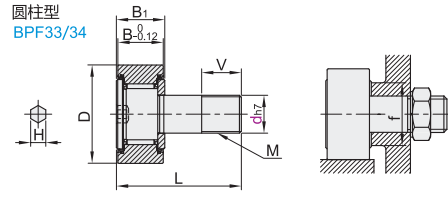

视角标准: 第一视角


进口型

代码	型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	H	V	f(min)	基本额定负载(KN)		最大静态容许负载(KN)	极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N·m)	重量 (g) 参考
	dh7	Cr(动)										Cor(静)					
球面型 BPF12	5	$0_{-0.012}^0$	PP (带密封圈)	13	M5×0.8	9	10	23	3	7.5	9.3	2.52	2.14	1.26	2000	1.6	10.3
	6	$0_{-0.012}^0$		16	M6×1	11	12	28	3	8	11	3.66	3.65	1.95	1670	2.7	18.5
	8	$0_{-0.015}^0$		19	M8×1.25	12	13	32	4	10	13	4.25	4.74	4.62	1250	6.5	28.5
	10	$0_{-0.015}^0$		22	M10×1.25	12	13	36	4	12	16	5.43	6.89	6.89	1000	13.8	45
	10A	$0_{-0.015}^0$		26	M10×1.25	12	13	36	4	12	16	5.43	6.89	6.89	1000	13.8	60
	12	$0_{-0.018}^0$		30	M12×1.5	14	15	40	6	13	21	7.91	9.79	9.79	830	21.9	95
	12A	$0_{-0.018}^0$		32	M12×1.5	14	15	40	6	13	21	7.91	9.79	9.79	830	21.9	105
	16	$0_{-0.018}^0$		35	M16×1.5	18	19.5	52	8	17	26	12	18.3	18.3	630	58.8	170
	18	$0_{-0.021}^0$		40	M18×1.5	20	21.5	58	8	19	29	14.8	25.2	25.2	560	86.2	250
	20	$0_{-0.021}^0$		52	M20×1.5	24	25.5	66	8	21	34	20.7	34.6	34.6	500	119	460
20A	$0_{-0.021}^0$	47	M20×1.5	24	25.5	66	8	21	34	20.7	34.6	34.6	500	119	385		

标准型

代码	型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	H	f (min)	基本额定负荷(KN)				最大静态容许负载(KN)	极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N·m)	重量 (g) 参考	
	dh7	钢									不锈钢	钢	不锈钢						
球面型 BPF13 BPF14	5	$0_{-0.012}^0$	PP (带密封圈)	13	M5×0.8	9	10	23	3	9.3	2.02	1.54	1.71	1.38	1.01	1.01	1600	1.6	10.3
	6	$0_{-0.012}^0$		16	M6×1.0	11	12	28	3	11	2.93	2.34	2.92	2.34	1.56	1.56	1336	2.7	18.5
	8	$0_{-0.015}^0$		19	M8×1.25	12	13	32	4	13	3.40	2.72	3.79	3.03	3.7	3.03	1000	6.5	28.5
圆柱型 BPF33 BPF34	10	$0_{-0.015}^0$	PP (带密封圈)	22	M10×1.25	12	13	36	5	16	4.34	3.47	5.51	4.41	5.51	4.41	800	13.8	45
	10A	$0_{-0.015}^0$		26	M10×1.25	12	13	36	5	16	4.34	3.47	5.51	4.41	5.51	4.41	800	13.8	60
	12	$0_{-0.018}^0$		30	M12×1.5	14	15	40	6	21	6.33	5.06	7.83	6.26	7.83	6.26	664	21.9	95
	12A	$0_{-0.018}^0$		32	M12×1.5	14	15	40	6	21	6.33	5.06	7.83	6.26	7.83	6.26	664	21.9	105

内部结构图



固态润滑脂

请按图示订货

代码	型号	密封圈
BPF12	d5	PP

BPF12-d5-PP

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

7

