

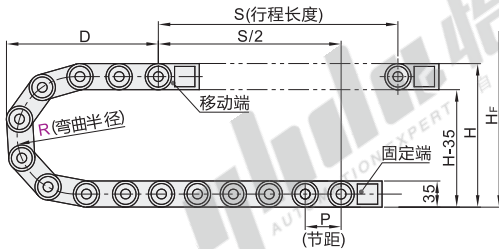


拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBP01	20系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头
VBP02			全封闭式						



- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



- 架空长度
- FLg=直线架空长度
- FLb=安全塌腰架空长度

每米链接数22

视角标准：第一视角

型号	内宽F	弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)	
					H	D	K								VBP01	VBP02
VBP01	38	(55)	1~	VEP01-F38	145	120	290	175	56	46	17	1	60	25	≈0.82	≈0.92
		75			185	140	350	215								
		100			235	165	430	265								
	50	(55)		VEP01-F50	145	120	290	175	68	46	17	1	60	25	≈0.9	≈1.04
		75			185	140	350	215								
		100			235	165	430	265								
VBP02	60	(55)	VEP01-F60	145	120	290	175	78	46	17	1	60	25	≈1.06	≈1.17	
		75		185	140	350	215									
		100		235	165	430	265									
75	(55)	VEP01-F75	145	120	290	175	93	46	17	1	60	25	≈1.18	≈1.31		
	75		185	140	350	215										
	100		235	165	430	265										


VBP02无()内规格。

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEP01	加强型 20系列拖链用	方型 工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0



型号	
代码	内宽F
VEP01	38
	50
	60
	75

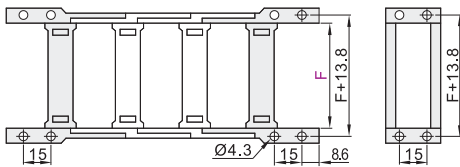




视角标准：第一视角

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGP01	加强型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	VBP01
VGP02	20系列拖链用					VBP02

VGP01

VGP02



视角标准：第一视角



拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N
代码	内宽F	
VBP01	38	55
VBP02	75	75

VBP01—F38—R75—N22

接头(单买接头型号)

型号	内宽F
代码	
VEP01	38
	50

VGP01—F38

分隔片

型号
代码
VGP01



优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价



交货期  
4