


I形端面贯穿双通径

代码	类型	边长	材质		表面处理	常压
			国标	相当		
KAC31	I形端面贯穿 双通径	30×50	LF2	A5052	— 本色阳极氧化	1MPa(≈10.2Kgf/cm ²)以下
KAC32						

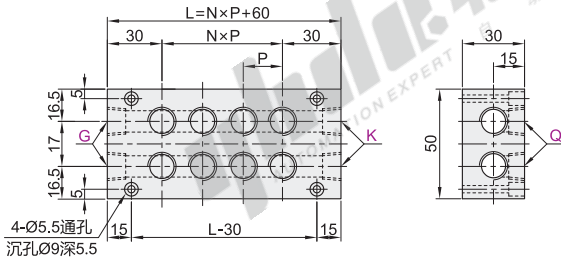

视角标准：第一视角

代码	型号	侧面孔数	Rc(PT)/M选择		间距P	N	螺孔数
			Q-G-K				
KAC31 KAC32		1K	1	(1/8)	20	0	6
		2K	3M	(M3)		1	8
		3K	4M	(M4)		2	10
		4K	5	(M5)		3	12
		5K	2	(1/4)		4	14
		6K				5	16



型号	Rc(PT)/M选择
代码 侧面孔数	Q-G-K
KAC31	1 (1/8)
	3M (M3)
	4M (M4)

KAC31-1K-Q3M-G1-K1




优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	

交货期	7
交货期	7

I形端面不贯穿

代码	类型	边长	材质		常压
			国标	相当	
KAF01	I形端面不贯穿	螺径选择型	LF2	A5052	1MPa(≈10.2Kgf/cm ²)以下
KAF02		30×40 50×50			

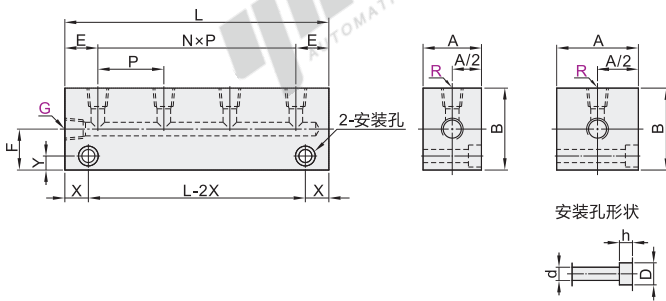

视角标准：第一视角

代码	型号	侧面孔数	Rc(PT)/M选择		间距P	间距数N	R-G螺孔总数	L	A	B	E	F	X	Y	安装孔尺寸		
			R	G											d	D	h
边长30×40 KAF01		1K			30	0	2	40	30	40	20	20	7.5	7	5.5	9.5	6
		2K	1 (1/8)	1 (1/8)		1	3	70									
		3K	2 (1/4)	2 (1/4)		2	4	100									
		(4K)	5 (M5)	5 (M5)		3	5	130									
		(5K)				4	6	160									
边长50×50 KAF02		1K	1 (1/8)	2 (1/4)	40	0	2	50	50	50	25	25	8.5	8.5	8.5	14	9
		2K	2 (1/4)	3 (3/8)		1	3	90									
		3K	3 (3/8)	4 (1/2)		2	4	130									
		4K	4 (1/2)			3	5	170									

① 选择“侧面孔数”中带 () 的4K、5K规格时，G不可选5(M5)。



② 边长30×40

型号	Rc(PT)/M选择
代码 侧面孔数	R G
KAF01	1 (1/8) 1 (1/8)
	2 (1/4) 2 (1/4)
	3 (3/8) 5 (M5)

KAF01-2K-R1-G2

③ 边长50×50

型号	Rc(PT)/M选择
代码 侧面孔数	R G
KAF02	1 (1/8) 2 (1/4)
	2 (1/4) 3 (3/8)
	3 (3/8) 4 (1/2)

KAF02-2K-R1-G3



优惠价	数量	1~4	5~
数量	1~4	5~	
价格	100%	另行报价	

交货期	4
交货期	4