

开口型
加厚开口型


底座安装型导向轴支座

□ 开口型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEC01	开口型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
GEC02				喷细砂无电解镀锌	
GEC06		0Cr18Ni9	SUS304	—	1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GEC08				喷细砂本色阳极氧化	
GEC09		LD31	A6063	黑色阳极氧化	1个内六角圆柱头螺钉



- ① 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀锌产品。

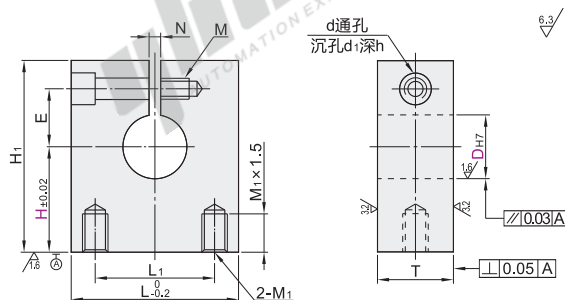


视角标准：第一视角


代码	型号	D _{H7}	H				L	H ₁	T	L ₁	E	M	M ₁	d	d ₁	h	N
GEC01 GEC02 GEC06 GEC08 GEC09	8	+0.015 0	15	20	25	30	16	H+15.8		10	11	M4深8	4	4.5	8	4.7	1.2~2.3
	10		20	25	30												
	12		20	25	30		22	H+17.8	12	14	13						
	13		20	25	30												
	15	+0.018 0	25	30	40		25	H+19.8		16	15						
	16		25	30	40												1.2~3.5
	18		25	30	40	50	32	H+25.8	15	18	18	M6深12	6	6.6	11	6.7	
	20		25	30	40	50											
	25	+0.021 0	30	40	50		38	H+27.8		24	21						
	30		30	40	50	60		H+32.8			24						
	35	+0.025 0	40	50	60		50	H+35.8	20	32	27	M8深16	8	9	14	9.2	1.2~3.5
	40		40	50	60			H+37.8			29						

□ 加厚开口型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEF01	加厚开口型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
GEF02				喷细砂无电解镀锌	1个内六角圆柱头螺钉
GEF06		0Cr18Ni9	SUS304	—	(不锈钢)



- ① D30~40有2个附件内六角圆柱头螺钉。
② 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。
③ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。

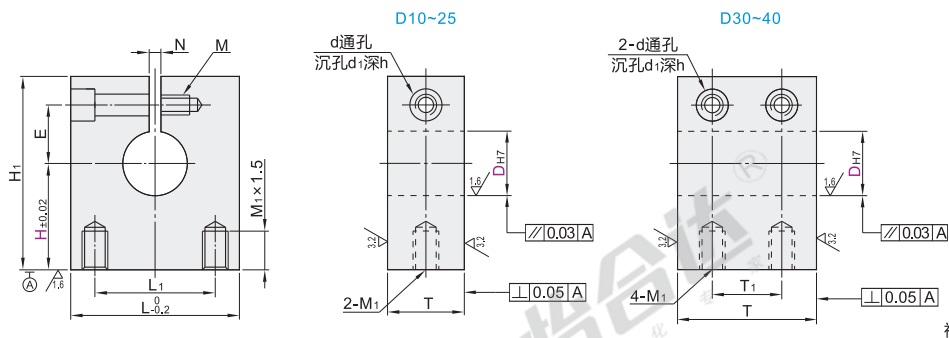

视角标准：第一视角

	型号		H				L	H ₁	T	T ₁	L ₁	E	M	M ₁	d	d ₁	h	N
代码	D _{H7}																	
GEF01 GEF02 GEF06	10	+0.015 0	20	25	30		22	H+18.8	18	9	12	11	M6贯通	M6	6.6	11	6.7	1.2~2.3
	12	+0.018 0	20	25	30			H+17.8										
	16		25	30	40		25	H+19.8	20	10	14	14						
	20		25	30	40	50	32	H+25.8	25	12.5	18	18	M8深16	M8	9	14	9.2	1.2~3.5
	25	+0.021 0	30	40	50		38	H+27.8	30	15	24	20						
	30		30	40	50	60		H+32.8				25						
	35	+0.025 0	40	50	60		50	H+35.8	35	17.5	32	28						
	40		40	50	60			H+37.8	40	20		30						

□ 开口型

代码	型号	D _{H7}	H			
GEC01	8	+0.015 0	15	20	25	30
GEC02	10		20	25	30	

GEC02—D8—H20



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5



请按照图示订货