

# 内六角圆柱头带挡块螺钉

## 调节型


挡块材质：聚氨酯/低回弹聚氨酯

挡块材质：聚氨酯

代码	类型	螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色		材质	表面处理	数量
TDC61	调节型 内六角 圆柱挡块	标准型	SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9	聚氨酯	肖氏A90	黑色	—	SS400	铬酸盐 光泽处理	1PCS
TDC62												
TDC51												
TDC52												
TDC53												
TDC54	防静电型	SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9	聚氨酯	肖氏A90	黑色	10 <sup>8</sup> ~10 <sup>9</sup>	SS400	铬酸盐 光泽处理		



- 挡块采用烧结工艺。
- 适用支撑大型工件。

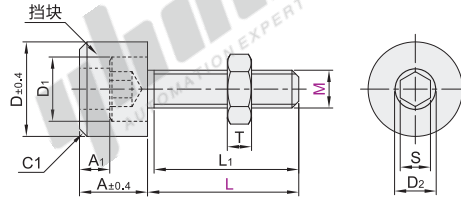

SCM435

型号	L			L1	A	A1	D	D1	D2	S	T
代码	M	TDC61/TDC53	TDC62/TDC54								
标准型	3	10 15	10 15	全螺纹	6	3	7.5	5.5	3.3	2.5	2.4
	4	10 15 20 25 30*	10 15 20 25 30*	全螺纹(20)	7	3	10	7	4.2	3	3.2
TDC61	5	10 15 20 25 30 40*	15 20 25 30 40*	全螺纹(22)	9	4	12.5	8.5	5.5	4	4.5
TDC62	6	10 15 20 25 30 40* 50*	15 20 25 30 40* 50*	全螺纹(24)	10	4	15	10	6	5	5
防静电型	8	10 15 20 25 30 40* 50* 60*	25 30 40* 50* 60*	全螺纹(28)	13	5	20	13	7.3	6	6.5
TDC53	10	10 15 20 25 30 40 50* 60* 70*	30 40 50* 60* 70*	全螺纹(32)	15	5	25	16	10	8	8
	12	15 20 25 30 40	—	全螺纹	18	6	30	18	13	10	10
TDC54	16	20 25 30 40	—	全螺纹	22	6	40	24	17	14	14.5

带\*L尺寸的L1值为( )内尺寸，并非全螺纹。

SUS304


型号	L			L1	A	A1	D	D1	D2	S	T
代码	M	TDC51	TDC52								
标准型	3	10 15	10 15	全螺纹	6	3	7.5	5.5	3.3	2.5	2.4
	4	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	全螺纹	7	3	10	7	4.2	3	3.2
	4A	30	30	20	7	3	10	7	4.2	3	3.2
	5	10 15 20 25 30 40	15 20 25 30 40	全螺纹	9	4	12.5	8.5	5.5	4	4.5
	5A	40	40	22	9	4	12.5	8.5	5.5	4	4.5
TDC51	6	10 15 20 25 30 40 50	15 20 25 30 40 50	全螺纹	10	4	15	10	6	5	5
TDC52	6A	40 50	40 50	24	10	4	15	10	6	5	5
	8	10 15 20 25 30 40 50 60	25 30 40 50 60	全螺纹	13	5	20	13	7.3	6	6.5
	8A	40 50 60	40 50 60	28	13	5	20	13	7.3	6	6.5
	10	10 15 20 25 30 40 50 60 70	30 40 50 60 70	全螺纹	15	5	25	16	10	8	8
	10A	50 60 70	50 60 70	32	15	5	25	16	10	8	8
	12	15 20 25 30 40	—	全螺纹	18	6	30	18	13	10	10
	16	20 25 30 40	—	全螺纹	22	6	40	24	17	14	14.5

挡块材质：低回弹聚氨酯

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量
TDC66	调节型	内六角 圆柱挡块	SUS304	—	—	低回弹 聚氨酯	肖氏A70	灰色	SUS304	—	1PCS



- 挡块采用烧结工艺。
- 适用支撑大型工件。

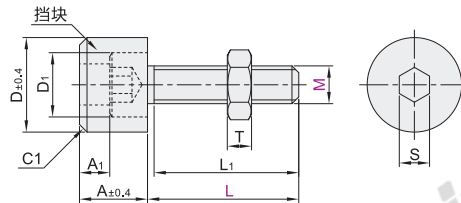


型号	L			L1	A	A1	D	D1	S	T
代码	M									
TDC66	3	10 15	全螺纹	6	3	7.5	5.5	2.5	2.4	
	4	10 15 20 25 30*	全螺纹(20)	7	3	10	7	3	3.2	
	5	10 15 20 25 30 40*	全螺纹(22)	9	4	12.5	8.5	4	4.5	
	6	10 15 20 25 30 40* 50*	全螺纹(24)	10	4	15	10	5	5	
	8	10 15 20 25 30 40* 50* 60*	全螺纹(28)	13	5	20	13	6	6.5	
	10	10 15 20 25 30 40 50* 60* 70*	全螺纹(32)	15	5	25	16	8	8	
	12	15 20 25 30 40 50	全螺纹	18	6	30	18	10	10	
	16	20 25 30 40 50 60	全螺纹	22	6	40	24	14	14.5	

带\*L尺寸的L1值为( )内尺寸，并非全螺纹。



型号	L		
代码	M		
(TDC66)	3	10 15	
	4	10 15 20 25 30	

请按图示订货 TDC66—M3—L15

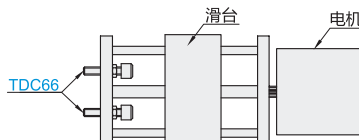

优惠价	数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价	



交货期	7
-----	---

未税价(元)

在移动机构中使用内六角圆柱头带挡块螺钉(TDC66)，起吸收、缓冲、分散冲击力的作用，从而保护工件不被损坏。