



拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBD32	18系列拖链	内径打开	半封闭式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头

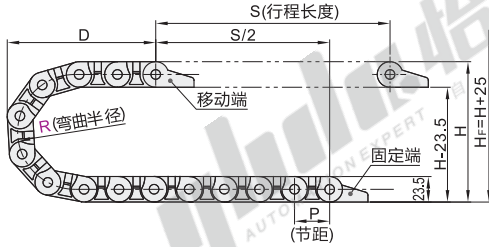



- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。


架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全场腰架空长度



接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)

每米链接数30


视角标准：第一视角

型号 代码	内宽F	弯曲半径 R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装 高度HF	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大架空 负载(kg/m)	最大架空 长度(m)	重量 (kg/m)	
					H	D	K								
VBD32	18	28	1~	VED32-F18	80	70	150	105	28					≈0.3	
		38			100	80	185	125							
		48			120	90	215	145							
	25	28		VED32-F25	80	70	150	105	35	33.5	16	0.5	1.2	≈0.34	
		38			100	80	185	125							
		48			120	90	215	145							
	37	28		VED32-F37	80	74	168	105	47						≈0.39
		38			100	80	185	125							
		48			120	90	215	145							
	50	28		VED32-F50	80	70	150	105	60						≈0.47
		38			100	80	185	125							
		48			120	90	215	145							
		75			175	120	300	200							


接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	
VED32	18系列拖链用	U型斜角型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0


适用于内宽F18

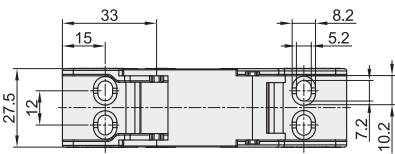


适用于内宽F25

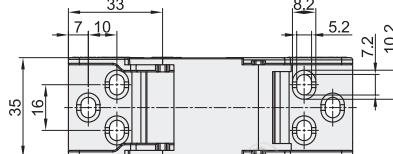

适用于内宽F37

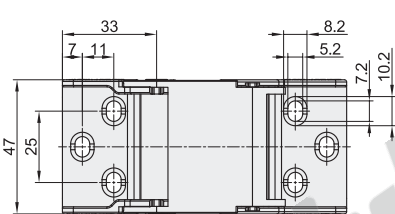

适用于内宽F50

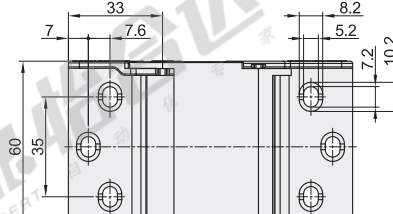

拖链

E9

视角标准：第一视角

型号	内宽F
VED32	18
	25
	37
	50



拖链(含接头拖链型号)

型号	代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBD32	18	28	1~	
		38		

VBD32—F18—R38—N20

接头(单接头型号)

型号	代码	内宽F
VED32	18	25

VED32—F18



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

