



经济型氮气弹簧

头部安装选择型 · 反作用力指定型

代码	类型	材质			表面处理		使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部	气缸	活塞杆		
E-FHL76	反作用力指定型	STKM11A	S20C	Q235	黑色烤漆	镀硬铬	N ₂	-20°C~80°C

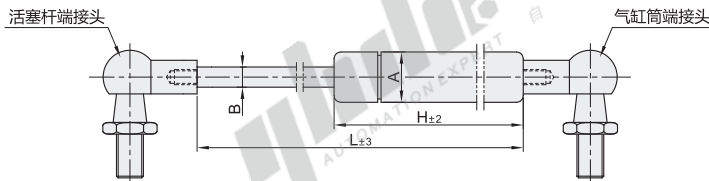

氮气弹簧公差标准	
力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80



默认两端接头形状		外型图	表面处理
活塞杆端	气缸筒端		
L61A	R61A		镀黑锌
L62B	R62B		镀铬

默认两端接头形状		外型图	表面处理
活塞杆端	气缸筒端		
L63B	R63B		镀铬
L65A	R65A		镀锌

① 可选加工（更多接头选择）见下页。

型号	反作用力(20°C)N 最小单位1N	行程	A	B	L _{max}	H	默认两端接头形状
代码	规格	最大长度-5mm行程时					活塞杆端 气缸筒端
E-FHL76	10~180	30			92	62	
		40			112	72	
		50			132	82	
		60	12	4	152	92	L61A R61A
		80			192	112	
		100			232	132	
	40~400	120			272	152	
		150			332	182	
		20			68	48	
		40			108	68	
		50			128	78	
		60			148	88	
	50~700	80	15	6	188	108	
		100			228	128	
		120			268	148	
		150			328	178	L62B R62B
		200			428	228	
		50			164	114	
		100			264	164	
		150			364	214	
		200	18	8	464	264	
		250			564	314	
		300			664	364	

型号	反作用力(20°C)N 最小单位1N	行程	A	B	L _{max}	H	默认两端接头形状
代码	规格	最大长度-5mm行程时					活塞杆端 气缸筒端
E-FHL76	80~1300	50			164	114	
		100			264	164	
		150			364	214	
		200			464	264	
		250			564	314	
		300			664	364	
	150~2500	350	22*	10*	764	414	
		400			864	464	
		450			964	514	
		500			1064	564	
		550			1164	614	
		600			1264	664	
	500~4000	650			1364	714	
		700			1464	764	L63B R63B
		100			262	162	
		150			362	212	
		200			462	262	
		250			562	312	
	500~4000	300			662	362	
		350			762	412	
		400			862	462	
		450	28	14	962	512	
		500			1062	562	
		550			1162	612	
	500~4000	600			1262	662	
		650			1362	712	
		700			1462	762	
		750			1562	812	
		100			317	217	
		150			417	267	
	500~4000	200			517	317	
		300			717	417	
		400	40	20	917	517	L65A R65A
		500			1117	617	
		600			1317	717	
		800			1717	917	
		1000			2117	1117	



请按图示订货

型号		反作用力(20℃)N
代码	规格	最大长度-5mm行程时
E-FHL76	12030	10~180
	12040	
E-FHL76-12040-20		