
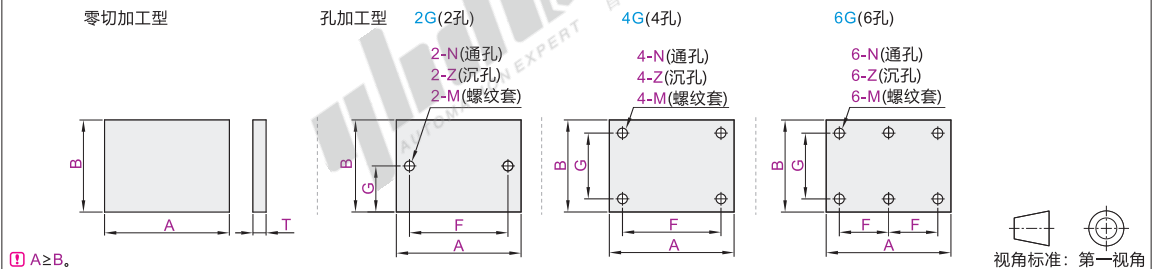


代码	类型	防静电	材质	颜色	耐温度 (°C)	密度 (g/cm³)	性能
JCA01	国产	无		橘红色			不吸水、不导电、耐高温、强度高
JCA02				黑色			
J-JCA01	进口	无	酚醛树脂	橘红色	-40~105	1.3~1.4	高强度, 隔热性, 阻燃性(可达UL94-HB), 绝缘性
J-JCA02				黑色			
J-JCA82		带防静电					减少静电影响, 具备导电性和防腐蚀性



零切加工型(普通级)

型号		最小单位0.5		厚度T
代码	零切等级	长度A	宽度B	
国产(橘红色) JCA01	无指定 (普通级)	20~2000	20~1000	3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
国产(黑色) JCA02				3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50
进口(橘红色) J-JCA01			3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50	
进口(黑色) J-JCA02		20~1220	20~1020	3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
进口(黑色防静电) J-JCA82				3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30

① 整板尺寸(长×宽): 2000×1000; 1220×1020。

孔加工型(精密级)

零切加工型(精密级)

型号		最小单位0.5		厚度T
代码	零切等级	长度A	宽度B	
国产(橘红色) JCA01	G(精密级)	20~1000	20~800	3
国产(黑色) JCA02				4
				5
				6
进口(橘红色) J-JCA01				8
进口(黑色) J-JCA02				10
				12
进口(黑色防静电) J-JCA82				15
				20

型号	最小单位0.5	厚度T	最小单位0.5	孔加工选择(三选一)
代码	孔数量	长度A	宽度B	F G N(通孔) Z(沉孔) 螺纹套 M L(插入长度)
国产(橘红色) JCA01				3 4 5 6 8 10 12 15 20
国产(黑色) JCA02				3 4 5 6 8 10 12 15 20
进口(橘红色) J-JCA01	2G(2孔) 4G(4孔) 6G(6孔)	20~1000	20~800	5~990 5~790 3 4 5 6 8 10 12 15 20
进口(黑色) J-JCA02				
进口(黑色防静电) J-JCA82				

① 选定F、G尺寸时, 请考虑孔边距和孔间距。② 选择孔加工型时, 请在N(通孔)、Z(沉孔)、M(螺纹套)+L(插入长度)三种型式中任选其一。

③ 孔加工型当厚度T<5时, Z(沉孔)不能加工; 当厚度T=3时, Z(沉孔)、M(螺纹套)不能加工。

孔加工图	N(通孔)	Z(沉孔)	M(螺纹套)
规格	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8 10
d	3.3 4.3 5.3 6.3 9 11	3.3 4.3 5.3 6.3 9 11	3.3 4.3 5.3 6.3 9 11
d1	— 8 9.5 11 14 —	— 8 9.5 11 14 —	— 8 9.5 11 14 —
h	— 5 6 7 9 —	— 5 6 7 9 —	— 5 6 7 9 —

A/B尺寸精度等级公差

尺寸(A/B)	>20~30	>30~100	>100~250	>250~400	>400~1000	>1000~2000
普通零切 (锯床加工)				+5 -0.5		
精密零切 (数控加工)	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.0	—
整板 (不加工)						+40 -5

T尺寸精度等级公差

尺寸(T)	3.0	4.0~6.0	8.0~10.0	12.0~15.0	20.0	20.1~35.0	35.1~50.0	50.1~60.0	60.1~70.0	70.1~80.0	80.1~90.0	90.1~100
公差	±0.25	±0.35	±0.4	±0.6	±0.8	±1.2	±1.5	±2	±2.5	±3	±3.5	±4

零切加工型(普通级)	零切加工型(精密级)
型号 最小单位0.5 厚度T	型号 最小单位0.5 厚度T
代码 零切等级 长度A 宽度B	代码 零切等级 长度A 宽度B
JCA01 20~2080 20~1040 3 4 5 6 8	JCA01 G(精密级) 20~1000 20~800 3 4 5 6 8

JCA01—A100—B50—T5

JCA01—G—A100—B50—T5

孔加工型(精密级)	孔加工型(精密级)
型号 最小单位0.5 厚度T	型号 最小单位0.5 厚度T
代码 孔数量 长度A 宽度B	代码 孔数量 长度A 宽度B
JCA01 2G(2孔) 4G(4孔) 20~1000 20~800 3 4 5 6 8 10 12 15 20	JCA01 2G(2孔) 4G(4孔) 20~1000 20~800 3 4 5 6 8 10 12 15 20

JCA01—4G—A100—B50—T5—F50—G25—N4



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	5
-----	---