


悬臂型多轴机器人(2轴)

Y T760-A系列


同步带系列·一般环境型

代码	底座		导轨		滑板		盖板		使用环境
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
YT760-A	铝合金	阳极氧化	合金钢	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0°C~40°C 85%RH以下




① 本产品不含电机，电机需另行选购。② 图示为组合方向A1。




XY轴拖链







A处放大图

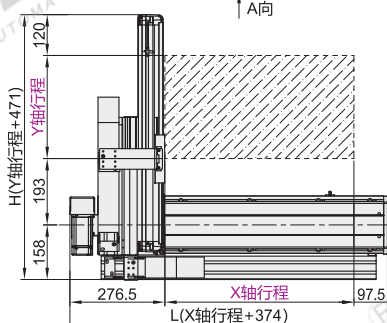

X轴尺寸

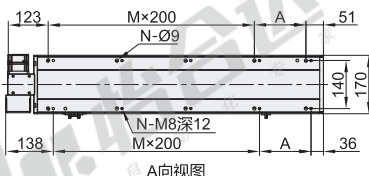

组合方向



视角标准：第一视角

型号			电机品牌	出货方式	组合方向
代码	X轴行程 (最小单位50)	Y轴行程 (最小单位50)			
YT760-A	550~3050	100~650	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	A1 A2 A3 A4

尺寸表

X轴有效行程	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	924	974	1024	1074	1124	1174	1224	1274	1324	1374	1424	1474	1524	1574	1624	1674	1724
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7
N	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18
最高使用速度(mm/s)※	2000																

X轴有效行程	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200
L	1774	1824	1874	1924	1974	2024	2074	2124	2174	2224	2274	2324	2374	2424	2474	2524	2574
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11
N	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26
最高使用速度(mm/s)※	2000																

X轴有效行程	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2624	2674	2724	2774	2824	2874	2924	2974	3024	3074	3124	3174	3224	3274	3324	3374	3424
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
最高使用速度(mm/s)※	2000																

Y轴有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
H	571	621	671	721	771	821	871	921	971	1021	1071	1121
最高使用速度(mm/s)※	1000											

※最高速度代表该行程内可使用的最高安全速度，若超过此速度，滑台可能会有严重共振产生。

基本参数

项目	X轴	Y轴
轴代码	YTB17	YBSR14
重复定位精度(mm)	±0.04	±0.01
导程(mm)	40	20
最高速度(mm/s)※	2000	1000
标准行程(mm)	550~3050	100~650
AC伺服电机容量(W)	400	200

※最高速度(mm/s)是以伺服电机最高转速3000rpm/min为基准。

最大可搬运重量

Y轴行程(mm)	150	250	350	450	550	650
Y轴载重(kg)	30	28	26	24	22	20

① 限定水平安装。



请按图示订货

型号			电机品牌	出货方式	组合方向
代码	X轴行程 (最小单位50)	Y轴行程 (最小单位50)			
YT760-A	550~3050	100~650	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	A1 A2 A3 A4

YT760-A — 2000 — 600 — Y — C — A1



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	



交货期

12