


模架用滚针导柱用配件

- ▲ 挡块
- ▲ 防止钢球衬套上跳用护圈


挡块

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	挡块盖		
OFQ53	可动挡块	S45C	SPC-1	无电解镀镍	①螺钉 ②弹簧垫圈
OFQ54	固定挡块		—		

可动挡块
OFQ53

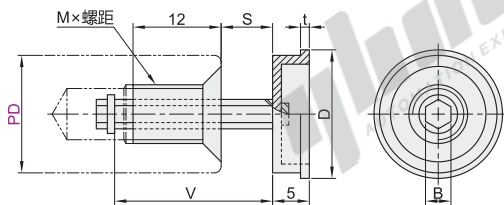

固定挡块
OFQ54

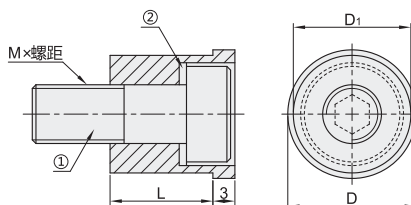

视角标准：第一视角

代码	型号		D	M x 螺距	V	S	t	B	D ₁	L	附件螺钉(仅OFQ54)
	PD 适用导柱直径	E 适用滚针衬套长度									
可动挡块 OFQ53	16	30	17.5	M8×1.25	21	0~9	1.2	4	14.4	14	TAC01-M8-L20
	20	52	21	M10×1.5	32	0~20	1.6	5	18	23	TAC01-M10-L25
	25	62	26	M12×1.5	37	0~25		6	23	28	TAC06-M12-L35
	28	66	30		39	0~27	25.5	30			
固定挡块 OFQ54	32	68	34	M16×1.5	40	0~28	2	8	30	31	TAC06-M16-L40
	40	78	43		45	0~33		38	36		
	50	82	52.5	47	0~35	47.5	38	TAC06-M16-L50			
	60	116	64.5	63	0~51	57.5	54	TAC06-M16-L70			
	80	130	86	M16×2.0	—	—	—	79	62	TAC01-M16-L70	

OFQ53可动挡块无PD80规格。



型号		
代码	PD(适用导柱直径)	E 适用滚针衬套长度
OFQ53	20	30
OFQ54	20	52

请按图示订货 OFQ53—PD16—E30



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


未税价(元)



交货期	
数量	1~9
价格	9

防止钢球衬套上跳用护圈

代码	类型	材质
OFQ56	防止钢球衬套上跳用护圈	POM(白色)



视角标准：第一视角

代码	型号		D 外径	d 内径
	PD 适用导柱直径			
OFQ56	20	35	+1.5 +0.3	20.1
	25	40		25.2
	28	45	+2.0 +0.5	27.6
	32	50		32.3
	40	60	+3.0 +1.0	40.2
	50	75		50.3
	60	85	+4.0 +1.5	60.1



型号		
代码	PD(适用导柱直径)	
OFQ56	20	25

请按图示订货 OFQ56—PD20

未税价(元)



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	
数量	1~9
价格	9