

离子棒

薄膜专用 圆柱形 交流式


代码	类型	离子针结构	电源类型	电源电压	输出信号	气源类型	外壳材质
ZWF15	薄膜专用	单层	外置电源	AC220V	无	无气源型	铜
ZWF16						气源型	不锈钢
ZWF17						气源型	不锈钢





特点

- 具备防电击功能，防止对人体造成电击伤害；
 - 具备电磁防护功能，不会对其他设备造成电磁干扰，使其无法正常工作。
- ⓘ 注意事项：该型号不含高压发生器(高压发生器需另行选购)。

无气源型
ZWF15

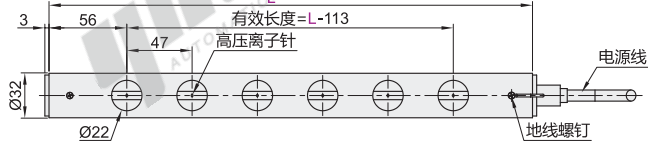

气源型
ZWF16/17

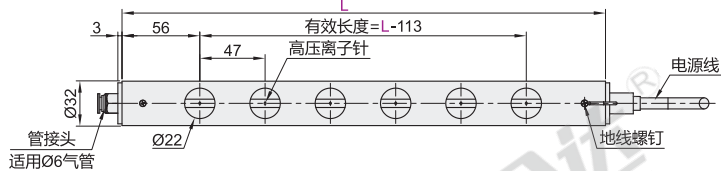

代码	型号	电源线长度 (m)	离子针尖放电电压(V)	工作距离 (mm)	功率 (W)	离子喷嘴距离100mm 空气压力0.5Mpa时(气源型)		耗气量(m ³ /每分钟) (棒长600以内)	使用气压 (Mpa)	工作温度 (°C)	工作湿度	适配 高压发生器
	L					消电时间(S)	离子平衡					
ZWF15	L											
ZWF16	150~3000	3 5 8 10	AC5600	50~100	110	≤2	≤ ±50V	0.05	0.3~0.5	5~40	15%~85% (无结露)	ZWH02
ZWF17												



型号		电源线长度
代码	L	(m)
最小单位50		
ZWF15	150~3000	3 5

ZWF15-L150-3



优惠价	
数量	1~10 11~
价格	100% 另行报价

