


减压阀


◀ 小型集装式

代码	类型	动作形式	使用流体
WFQ41	减压阀	小型集装式	直动式
			过滤后的压缩空气


管接头种类: Z(直通式)

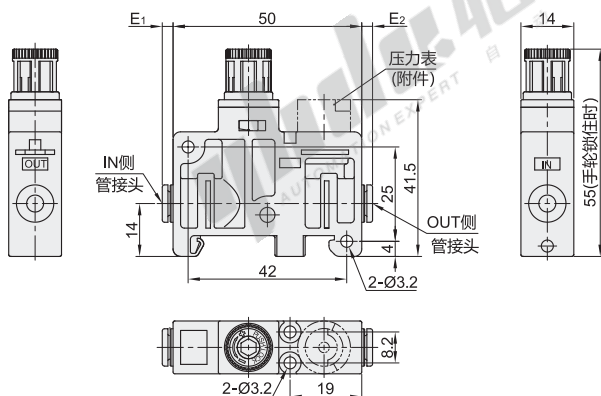


气动元件符号



管接头种类: W(弯头式)

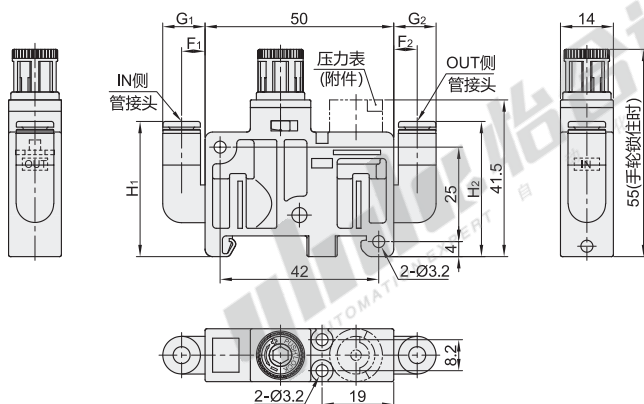

面板开孔尺寸



视角标准: 第一视角

型号		IN侧 接管尺寸	OUT侧 接管尺寸	压力表	受压 方式	溢流 构造	环境温度 及使用流 体温度 (°C)	保证 耐压力 (Mpa)	设定压力 范围 (Mpa)	最高 使用压力 (Mpa)	重量 (g)	管接头尺寸														
代码	管接头 种类											IN侧				OUT侧										
												E ₁	F ₁	G ₁	H ₁	E ₂	F ₂	G ₂	H ₂							
WFQ41	Z (直通式)	04(Ø4)	04(Ø4)	A (带压力表)	活塞式	溢流式	5~60	1.5	0.05~0.7	1.0	≈33	2.5				2.5										
		06(Ø6)	06(Ø6)									3	—	—	—	3	—	—	—							
		04(Ø4)	04(Ø4)									6			35.5	6			35.5							
	W (弯头式)	04(Ø4)	04(Ø4)	A (带压力表)								—	6.5	11	36	—	6.5	11	36							
		06(Ø6)	06(Ø6)																							
		04(Ø4)	04(Ø4)																							

① 逆流时使用的场合, 设定压力应在0.1Mpa以上。



请按图示订货

型号	管接头 种类	IN侧 接管尺寸	OUT侧 接管尺寸	压力表
WFQ41	Z (直通式)	04(Ø4)	04(Ø4)	A (带压力表)
WFQ41—Z—04—04—A				



未税价(元)

优惠价	数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价	



交货期	5
-----	---