

固定型/平底活动型


容许载荷50~370kg

防静电脚轮

固定型

代码	支架				轮部
	类型	材质	表面处理	刹车类型	
J-CTA01	固定型	Q235A	镀锌	—	
					代号 材质 颜色 硬度 轴承
					RD 橡胶 黄色 73A 轴套
					UJ 聚氨酯 深蓝色 93A 双轴承

- ① D100/130/150/200橡胶轮轴承为双轴承。
① D50/65/75橡胶轮轮芯为塑芯，其他为铁芯。
① 电阻值为 $10^6 \sim 10^9 \Omega$ 。



视角标准：第一视角




型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	E	d	t	容许载荷(kg)		参考重量(kg)	
代码	D										RD	UJ	RD	UJ
J-CTA01	50	RD	65	20	58	42.5	45	25	6.5	2	50	—	0.1	—
	65		85	23	70	47	55	28	8.8	2.3	—	—	0.24	—
	75		93	—	—	—	—	—	—	—	60	—	0.39	—
	75	UJ	100	32	95	71	63	40	9.5	—	120	—	0.53	—
	100		144		115	80	80	45	100		170	1.08	1.17	
	130	RD UJ	177	38	138	90	100	56	11	3	180	260	1.67	1.83
	150		198	42	—	—	—	—			200	300	1.95	2.15
	200		250		152	100	112	63			250	370	3.2	3.53

- ① 当J-CTA01-D100-RD时，F=34。



平底活动型

代码	支架				轮部				
	类型	材质	表面处理	刹车类型					
J-CTB01	平底 活动型	Q235A	镀锌	—	代号	材质	颜色	硬度	轴承
J-CTB02				五金边刹	RD	橡胶	黄色	73A	轴套
J-CTB03				五金双刹	UJ	聚氨酯	深蓝色	93A	双轴承

- ① D100/130/150/200橡胶轮轴承为双轴承。
① D50/65/75橡胶轮轮芯为塑芯，其他为铁芯。
① 电阻值为 $10^6 \sim 10^9 \Omega$ 。

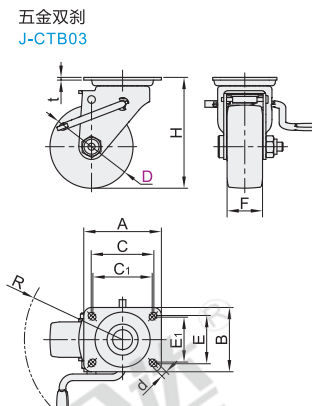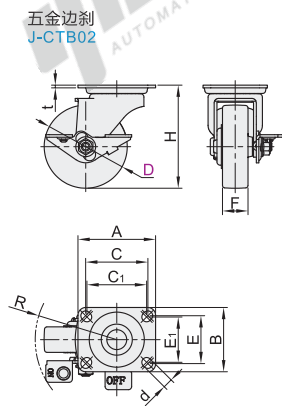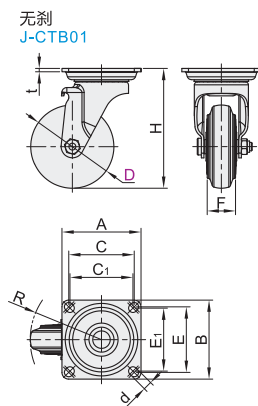

- ① $D \leq 75$ 时，安装孔如图所示



视角标准：第一视角

型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	C1	E	E1	d	t	R		容许载荷(kg)		参考重量(kg)			
代码	D												J-CTB01	J-CTB02	J-CTB03	RD	UJ	J-CTB01	J-CTB02	J-CTB03
无刹 J-CTB01	50	RD	65	20	59	47	46	—	35	—	6.5	2	43	58	—	50	—	0.15	—	—
	65		85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	73	—	—	—	0.29	—	—
	75		93	23	70	58	55	—	42	—	8.8	2.5	67	75	—	60	—	0.42	—	—
无刹 J-CTB01	75*	UJ	100	—	81	81	63	—	63	—	9.5	—	67	—	90	—	120	—	0.53	—
	100		144	32	95	95	73	70	73	70	10.5	—	86	99	115	100	170	1.16	1.25	1.28
	130	RD	177	38	105	105	82	79	82	79	—	4	107	118	123	180	260	2.03	2.12	2.26
	150		198	—	120	120	93	87	93	87	11	—	122	122	136	200	300	2.40	2.49	2.64
	200*	UJ	250	42	140	140	115	105	115	105	—	4.5	160	—	160	250	370	4.08	4.17	—

- ① J-CTB02不适用带*的规格。

- ① 当J-CTB01/02/03-D100-RD时，F=34。

平底活动型

型号		轮部 代号	H
代码	D		
J-CTB01	65	RD	85
J-CTB02	75		93



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1

请按图示订货

J-CTB01 — D75 — RD

未税价(元)