



代码	类型	导体材质	绝缘材质	额定电压	额定温度	参考标准
ZIF25	H05V-K单芯线	裸铜	PVC	300/500V	70°C	EN 50525-2-31
ZIF26	H07V-K单芯线			450/750V		
ZIF27	H05Z-K无卤单芯线		LSZH (低烟无卤)	300/500V	-40~80°C	EN 50525-3-41
ZIF28	H07Z-K无卤单芯线			450/750V		

☑ 适用

- 应用于电器、仪器、配电柜和电信设备等内部布线，特别适用出口到欧洲的设备。

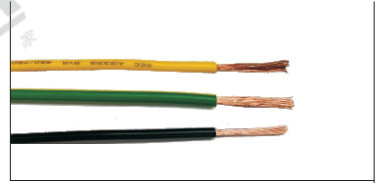

CE



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



型号		颜色	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	导体电阻 (Ω/KM20°C)	绝缘外径 (mm)
代码	截面积(mm ²)					
H05V-K单芯线 ZIF25	0.5		100 (100米整卷销售)	28/0.151	39	2.2
	0.75			24/0.2	26	2.5
	1			32/0.2	19.5	2.7
H07V-K单芯线 ZIF26	1.5			48/0.2	13.3	3.1
	2.5			49/0.254	7.98	3.75
	4			56/0.3	4.95	4.4
	6	BK(黑色)		84/0.3	3.3	5
	10	Y(黄色)		142/0.3	1.91	6.6
	16	BE(蓝色)		227/0.3	1.21	7.9
	25	R(红色)		350/0.3	0.75	9.9
H05Z-K无卤单芯线 ZIF27	0.5			28/0.151	39	2.1
	0.75			24/0.2	26	2.3
	1			32/0.2	19.5	2.5
H07Z-K无卤单芯线 ZIF28	1.5			48/0.2	13.3	3.1
	2.5			49/0.254	7.98	3.75
	4		56/0.3	4.95	4.4	



型号		颜色	长度(m)
代码	截面积(mm ²)		
ZIF25	0.5	BK(黑色)	100
	0.75	Y(黄色)	(100米整卷销售)

ZIF25-0.5-BK-100