


防震脚杯

固定调节型·NBR底座型 轻载型

代码	类型	材质		表面处理/颜色	
		螺杆	底座	螺杆	底座
WAC16	NBR底座型	S45C	NBR	镀锌	黑色

① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

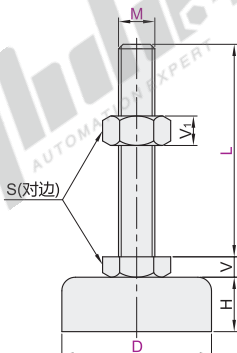

① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行相关配件选择，详见脚杯可选配件汇总。



型号		M	L	螺距	S	H	V	V1	承载(Kg)	参考重量 (Kg/pcs)	
代码	D										
WAC16	33	8	30	1.25	13	12	6	6.5	59	0.04	
			50							0.05	
		10	30	1.5	17		7	8	88	0.06	
			50							0.07	
	40	10	75	1.75	19	15	8	10		0.08	
			30							0.09	
		12	50				8	10			0.10
			70								0.11
			50							0.12	
			75							0.13	
			100							0.14	

② 可选加工(见P1659)

③ 可选配件(见1650~1655)



请按图示订货

型号			
代码	D	M	L
WAC16	40	12	50
			75

WAC16—D40—M12—L50

型号				
代码	D	M	L	可选加工代码
WAC16	40	12	50	WS WL BS...
			75	

WAC16—D40—M12—L50—WS

型号			
代码	D	M	L
WAC16	40	12	50
			75

WAC16—D40—M12—L50—LF



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1



可选加工

代码

技术说明

WS

螺杆末端加工外四角

选型方法

WS

M	n	e
10	6	
12		10
14	8	
16	10	12
20	12	13.5
24	14	15
30	18	22

WL

螺杆末端加工外六角

选型方法

WL

M	n1	e1
10	6	
12		10
14	8	
16	10	
20	13	14
24	16	18
30	20	21

BS

螺杆末端加工扳手槽

选型方法

BS

M	n2	ee	e2
10	8	8	
12			
14	12		12
16	13		
20	17		
24	20	15	18
30	26		

代码	技术说明																			
NS	螺杆末端加工内四角	<table><tr><th>选型方法</th><th>NS</th></tr><tr><td>M</td><td>n3 e3</td></tr><tr><td>10</td><td>5</td></tr><tr><td>12</td><td>6 10</td></tr><tr><td>14</td><td>6</td></tr><tr><td>16</td><td>8 12</td></tr><tr><td>20</td><td>13.5</td></tr><tr><td>24</td><td>10 15</td></tr><tr><td>30</td><td>20</td></tr></table>	选型方法	NS	M	n3 e3	10	5	12	6 10	14	6	16	8 12	20	13.5	24	10 15	30	20
	选型方法	NS																		
M	n3 e3																			
10	5																			
12	6 10																			
14	6																			
16	8 12																			
20	13.5																			
24	10 15																			
30	20																			
NL	螺杆末端加工内六角	<table><tr><th>选型方法</th><th>NL</th></tr><tr><td>M</td><td>n4 e4</td></tr><tr><td>10</td><td>4 5</td></tr><tr><td>12</td><td>6 8</td></tr><tr><td>14</td><td>8</td></tr><tr><td>16</td><td>8 10</td></tr><tr><td>20</td><td>10 12</td></tr><tr><td>24</td><td>12 15</td></tr><tr><td>30</td><td>16 18</td></tr></table>	选型方法	NL	M	n4 e4	10	4 5	12	6 8	14	8	16	8 10	20	10 12	24	12 15	30	16 18
	选型方法	NL																		
M	n4 e4																			
10	4 5																			
12	6 8																			
14	8																			
16	8 10																			
20	10 12																			
24	12 15																			
30	16 18																			
MS	铆死底座与螺杆	<table><tr><th>选型方法</th><th>MS</th></tr></table>	选型方法	MS																
	选型方法	MS																		
铆死状态 正常状态	① 底座与螺杆铆死，可以提高底座和螺杆的连接刚度，但是底座与螺杆无法相对转动； ① 铆死后调节是底座也会随螺杆一起转动。 ① 不适用于万向类型、橡胶底座型和非铆接组装的脚杯。																			

① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行加工参数的选择；

① 加工部不带镀层，有防锈漆；

① 工具可根据不同加工类型进行选择，可选用开口扳手、活动扳手、内四角扳手、内六角扳手等。