
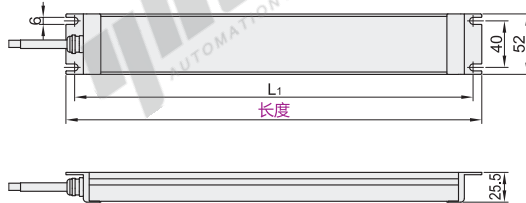


代码	类型	光源颜色	工作温度	防护等级
ZHE97	低眩光型	黄色	-30~50°C	IP67

特点

- 灯具壳体采用氧化铝与不锈钢，发光处采用钢化玻璃；
  - 整灯防水耐油抗腐蚀，并加以防眩光处理，不刺眼，整灯超薄设计。
- 适用范围：适用于加工机械、自动化设备、特种工作台等环境照明。

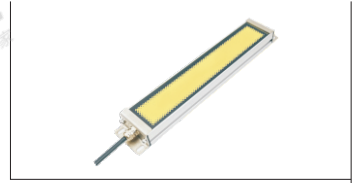

型号		额定电压	调光器	L <sub>1</sub>	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温 (K)
代码	长度						
ZHE97	305	1 (DC 24V)	Y (带调光器) N (不带调光器)	290	12	1140	2000
	435			420	18	2160	
	565			550	24	2880	
	695			680	30	3600	
	825			810	36	4320	



请按图示订货

型号		额定电压	调光器
代码	长度		
ZHE97	305	1 (DC 24V)	Y (带调光器)
	435		N (不带调光器)

ZHE97-435-1-Y