


◀ **最小安装中心距156~276mil/3.96~7mm**
大电流探针 标准型

大电流探针·最小安装中心距156mil/3.96mm

代码	类型	最小安装 中心距	电流杆		挡圈		胶套	弹簧	
			材质	表面处理	材质	表面处理	材质	材质	表面处理
PNP300	大电流探针	156mil/3.96mm	铜	镀金	铜	镀金	PA4T	SUS304	镀镍

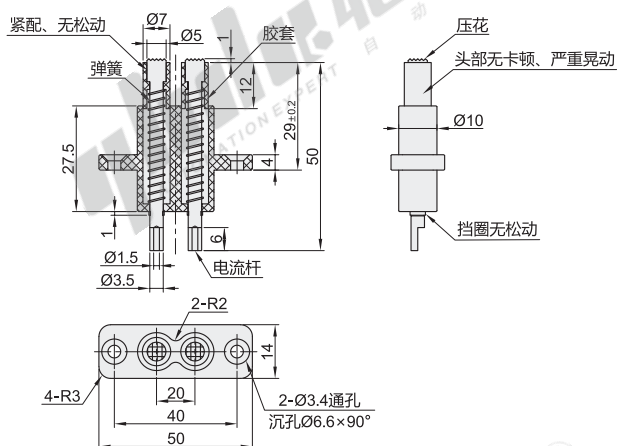

视角标准：第一视角

型号	安装间距	最大行程	工作行程	工作弹力	额定电流	接触阻值	参考
代码	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	(A)	(mΩ)	使用次数
PNP300	≥7.0	12	5.0	1000	≤30	≤3	3万次



请按图示订货

型号
PNP300



未税价(元)

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期
5

大电流探针·最小安装中心距276mil/7.0mm

大电流探针


代码	类型	最小安装 中心距	材质				表面处理
			针管	弹簧	针轴	针头	
PNP40	大电流探针	276mil/7.0mm	黄铜	不锈钢	磷铜	铍铜	镀金

○ 探针用螺母

代码	类型	材质	表面处理	适用探针
PRP40	螺母	黄铜	镀金	PNP40




大电流探针 PNP40

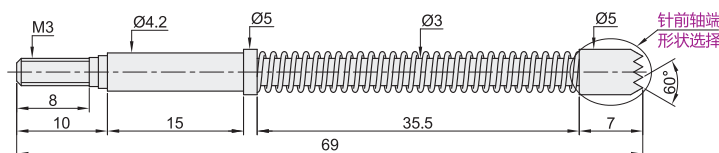


针前轴端形状选择

针轴前端形状选择

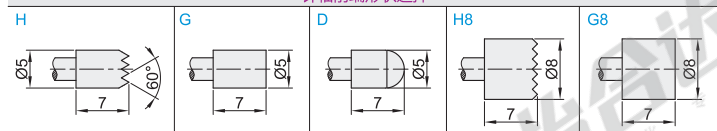

探针用螺母
PRP40



视角标准：第一视角

型号		安装间距	最大行程	工作行程	工作弹力	最大弹力	额定电流	额定电阻	参考使用次数	建议安装尺寸
代码	针轴形状	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(A)	(mΩ)		(mm)
PNP40	H	7	20	15	10	15	≤40	≤2	5万次	Ø4.22
	G									
	D									
	H8									
	G8									



请按图示订货

大电流探针

型号	
代码	针轴形状
PNP40	H

PNP40-H

○ 探针用螺母

型号
PRP40



未税价(元)

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



交货期
5