大线径型

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL83	大线径型	尼龙	IP54	UL94-V0	-40℃～140℃

特点：无卤，无硅。
高度：17mm

CE

模块数：1



模块数：2

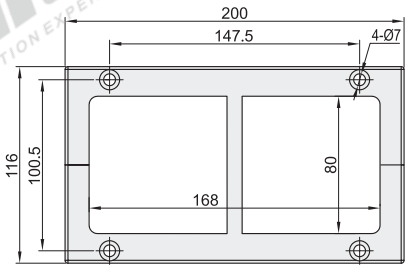

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	模块数	示意图	开孔尺寸	适用模块
ZIL83	64	1		110×116×35	ZIL88(P701)
		2		200×116×35	

小空间型

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL84	小空间型	尼龙	IP54	UL94-V0	-40℃～140℃

特点：无卤，无硅。
高度：17mm

CE

模块数：2

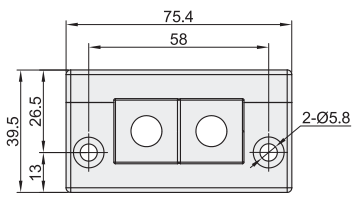

模块数：5

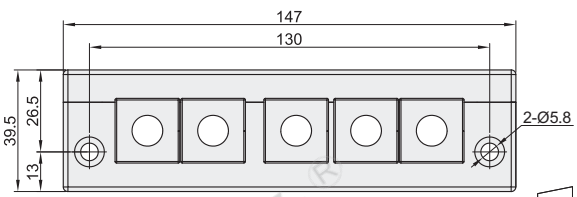

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	模块数	示意图	穿芯模块（小/大）	开孔尺寸	适用模块
ZIL84	E	2		2（小）	43×24	ZIL85(P700)
		5		5（小）	112×24	

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	模块数
ZIL84	E	2
		5

ZIL84—E—2