


外螺纹+单向阀
内螺纹+内螺纹

小型球阀


外螺纹+单向阀

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+单向阀	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

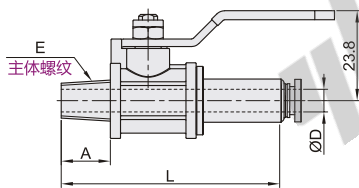

材质: SUS304

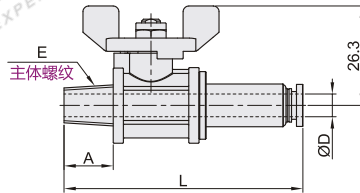

视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径	E	A	D	L
代码	主体螺纹	接头类型						
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	D(单向阀)	1	4	1/8		4	63.7
				6			6	65.9
				4			4	63.7
			2*	6	1/4	13	6	65.9
				8			8	71.2
				6			6	65.9
			3*	8	3/8		8	71.2
				10			10	77.1

YHDV-QH不适用带*的规格。



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	R(PT螺纹) G(G螺纹)	D(单向阀)	1	4

YHDV-QH — R — D — 1 — 6



未税价(元)

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	




交货期	7
-----	---


内螺纹+内螺纹

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	内螺纹+内螺纹	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

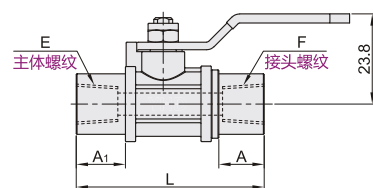

材质: SUS304



视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号	E	F	A	A ₁	L
代码	主体螺纹	接头螺纹							
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	1	1	1/8	1/8	11		49.7
			2	2	1/4	1/4	12		50.7
				1	1/8	1/8	11	13	49.7
			3	2	3/8	1/4	12		50.7
				3	3/8	3/8	14		52.7



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	接头螺纹 公称型号
代码	主体螺纹	接头螺纹		
YHDV-QH	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	Z(PT螺纹) S(G螺纹)	1	1

YHDV-QH — Z — Z — 1 — 1



未税价(元)

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	



交货期	7
-----	---