




● 垫片调整基准块

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	

PDK01	L型	45	S45C	发黑
-------	----	----	------	----

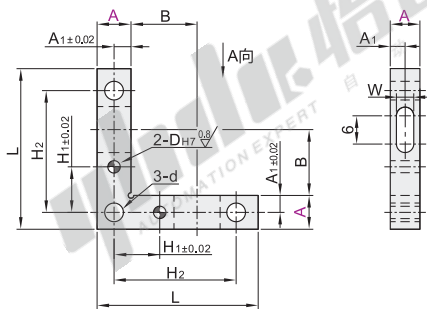

A向视图



视角标准：第一视角

型号		A ₁	L	D	d	B	H ₁	H ₂	W
PDK01	16	8	65	6	7	28	20	50	7
	20	10	100	8	9	53	40	80	9



请按图示订货

型号		A ₁
PDK01—A16	16	8
	20	10



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价




交货期	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

5

● 垫片组件

代码	类型	材质	
		国标	相当

PDK51	L型用	冷轧钢板	SPCC
-------	-----	------	------

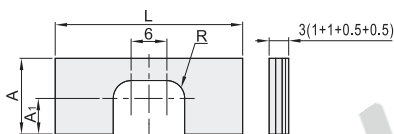



① 垫片组件中，厚度1mm、0.5mm的产品各2件。

视角标准：第一视角

● 导板

代码	类型	材质		硬度
		国标	相当	

PDN01	导板	45	S45C	23~28HRC
-------	----	----	------	----------



视角标准：第一视角

型号		A ₁	L	R
PDK51	16	8	42	4
	20	10	54	5

型号		L
PDN01	20	60 75 90



请按图示订货

型号		A ₁	L
PDK51—A16	16	8	42
	20	10	54



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



5

● 滑动挡块

代码	类型	主体/滑动杆		弹簧	导向轴	旋钮	丝杠
		材质	表面处理		材质	材质	材质

PDN10	滑动挡块	A6061	喷细砂本色阳极氧化	SUS304-WPB	SUS303	SUS303	相当于SUS304
-------	------	-------	-----------	------------	--------	--------	-----------

① 不附带前端零件，请根据工件的形状和材质准备。

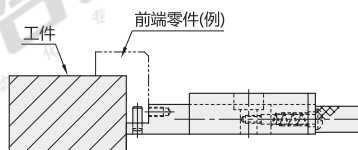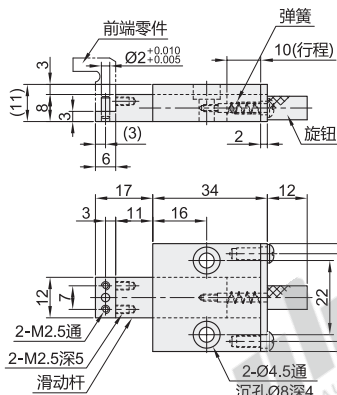① 请结合工件形状，准备好前端部件。
借助弹簧的弹力横向将工件压入固定。

视角标准：第一视角

型号		负载(N)	
代码	弹簧	min.	max.
	Q(轻载型)	1.5	6.4
PDN10	Z(重载型)	4.9	14.7



请按图示订货

型号		弹簧
PDN10—Q	Q(轻载型)	
	Z(重载型)	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价

7