

# 国产拖链/接头/分隔片


高性价比型·25系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开  
一般用 小型

## 接头


代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY32	25系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
VEY34		无				




规格: 2538

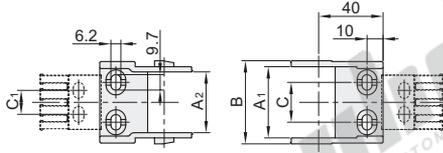


规格: 2550/2558

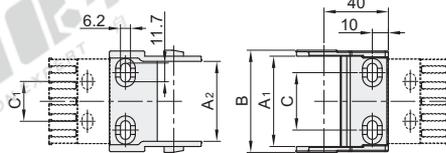

规格: 2578

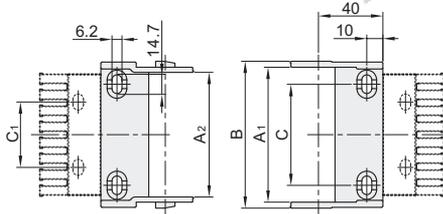

规格: 25100

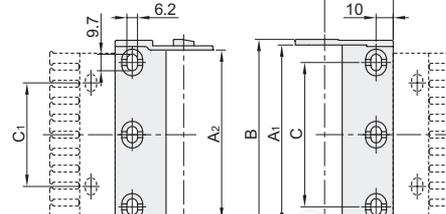

视角标准: 第一视角

型号	规格	内宽	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	C	C <sub>1</sub>	梳状板 齿数	适用拖链规格
VEY32	2538	38	44.61	38.11	52.11	25	15	4	VBV32-2538/VBY34-2538
	2550	50	56.61	50.11	64.11	36	25	6	VBV32-2550/VBY34-2550
	2558	58	64.61	58.11	72.11	44	25	6	VBV32-2558/VBY34-2558
	2578	78	84.61	78.11	92.11	60	41	8	VBV32-2578/VBY34-2578
VEY34	25100	100	106.61	100.11	114.1	82	63	10	VBV32-25100/VBY34-25100
	2538	38	44.61	38.11	52.11	25	—	—	VBV32-2538/VBY34-2538
	2550	50	56.61	50.11	64.11	36	—	—	VBV32-2550/VBY34-2550
	2558	58	64.61	58.11	72.11	44	—	—	VBV32-2558/VBY34-2558
	2578	78	84.61	78.11	92.11	60	—	—	VBV32-2578/VBY34-2578
	25100	100	106.61	100.11	114.1	82	—	—	VBV32-25100/VBY34-25100



请按图示订货

型号	
代码	规格
VBY32	2538
VBY34	2550
VBY32—2538	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

3


## 分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG01	一般用型	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
VHY01	拖链用				




① 横隔片搭配竖隔片一起使用。

竖隔片  
VGY01



横隔片  
VHY01



视角标准: 第一视角

## 横隔片

型号	适用拖链内宽 F	适用拖链规格
VHY01	38	VBV32-2538/VBY34-2538
	50	VBV32-2550/VBY34-2550
	58	VBV32-2558/VBY34-2558
	78	VBV32-2578/VBY34-2578
	100	VBV32-25100/VBY34-25100

## 竖隔片

型号	适用拖链内高 G	适用拖链代码
VGY01	25	VBY32/VBY34



请按图示订货

横隔片	
型号	适用拖链内宽 F
代码	38
	50
VHY01 — F50	

竖隔片	
型号	适用拖链内高 G
代码	25
VGY01 — G25	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

3