


代码	类型	材质
ZKL54	标准型	橡胶

产品特点：

- 传感型安全地毯触发灵敏度高，可以为体重大于30公斤的人提供安全保护；
- 安全地毯铺设区域灵活，可根据用户要求提供不同尺寸或形状的安全地毯；
- 可以根据不同的工况和使用环境选择不同型号的安全地毯。

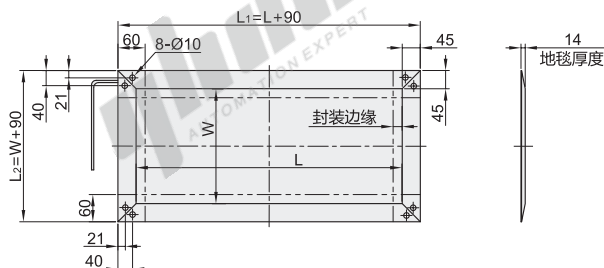

- ① 标准安全地毯有效面积为： $L_1 \times L_2 \leq 1.5\text{m}^2$ 。
- ① 对 $>1.5\text{m}^2$ 以上的防护区域，建议采用多块安全地毯拼装方式。
- ① 电缆默认为其中一角，标准出线为3米。
- ① 安全地毯封装边缘是非感应区，边缘非感应区不具备感应功能。

接线图



- ① 本产品绝对不能直接接触电源，需要继电器或者控制器的辅助使用。



型号		颜色	输出类型	尺寸(mm)	出线方式
代码	规格			L×W	
ZKL54	A	BL(黑色) YE(黄色)	NO(常开)	500×250	4芯(不带电阻) 直接出线(3米)
	B			500×500	
	C			1000×500	
	D			1000×750	
	E			1000×1000	
	F			1800×1100	



请按图示订货

型号		颜色	输出类型
代码	规格		
ZKL54	A	BL(黑色)	NO(常开)
	B	YE(黄色)	

ZKL54—A—BL—NO

技术参数表

适应检测范围	检测操作人员及物品的存在
推荐使用场合	适用于人、小型车混杂区域的安全防护
使用环境要求	适应室内外使用，环境温度范围-10℃~+60℃
表面防护材料	NBR橡胶
面层花纹及颜色	铜钱、花纹防滑表面(黑色、黄色)
封边形式	铝封边
承受压力	动态500KG，固态700KG
表面材料	橡胶(黄色/黑色可选)
控制等级	与控制器合用达到等级3
防护等级	IP65
环境温度	-10℃~60℃
触发力	成人30KG
响应时间	小于30ms
重量	约30kg/sq.m
抗化学	小于30ms
物质能力	一般
使用寿命	100万次
最大电压	DC24V