

相机专用网线/相机通讯线缆

相机专用网线


代码	类型	柔韧性
NHN51	直线型	标准
NHN52		高柔
NHN53	直角型	标准
NHN54		高柔

产品特点


- 支持千兆高速相机传输, 适用海康、大恒、巴斯勒等品牌相机;
- 双层屏蔽, 抗干扰性好;
- 根据使用环境, 有标准和高柔线缆供选择, 高柔线缆通过2000万次以上拖链测试。



直线型
NHN51/52



直角型
NHN53/54

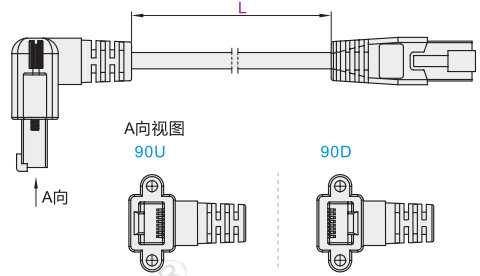

□ 标准材质网线, 适用固定安装, 不适用于运动条件; 高柔材质网线适用于坦克链或者多方向旋扭安装。

视角标准: 第一视角

直线型

型号		线缆导体尺寸	线缆外径 (mm)	拖链次数	额定电压 (V)	额定温度 (°C)	差分阻抗 (Ω)	阻燃等级	传输距离
代码	L(m)								
标准 NHN51	3	26#	Ø6.2	—	30	-20~80	100±10	FT4	100米
高柔 NHN52	10								
	20								

直角型

型号		插头方向	线缆导体尺寸	线缆外径 (mm)	拖链次数	额定电压 (V)	额定温度 (°C)	差分阻抗 (Ω)	阻燃等级	传输距离
代码	L(m)									
标准 NHN53	3	90U	26#	Ø6.2	—	30	-20~80	100±10	FT4	100米
高柔 NHN54	5	90D								
	10									

直角型

型号		插头方向
代码	L(m)	
NHN53	3	90U
	10	90D

NHN53 — L5 — 90D

优惠价	
数量	1~5 6~
价格	100% 另行报价


未标价(元)

交货期	
数量	5

相机通讯线缆

代码	类型	柔韧性	外壳材质	线缆颜色	工作温度
NHN56	相机通讯线缆 基恩士相机专用	高柔	PVC	黑色	-20~75°C

□ 产品特点: 适用于基恩士CA型高速摄像机。

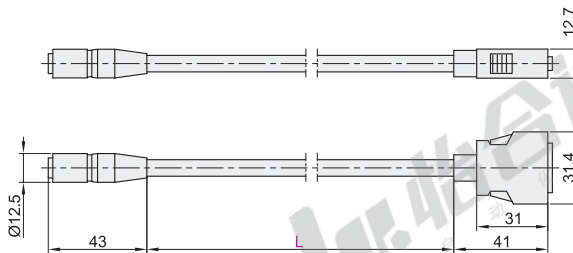

视角标准: 第一视角

型号		相机端接口	主机端接口	线缆外径 (mm)	最小弯曲半径 (mm)	弯折循环次数	最大工作电压 (V)
代码	L(m)						
NHN56	3 5 10	MDR 20P	20P 针连接器	Ø7±0.2	55	500万次	30

型号		插头方向
代码	L(m)	
NHN56	3	
	5	

NHN56 — L5

优惠价	
数量	1~5 6~
价格	100% 另行报价

未标价(元)

交货期	
数量	10