

多层警示灯

通用型

塑料

信报
号警
灯灯

代码	类型	材质
ZHD01	通用型	塑料

特点

- 结构精致，简洁美观，性价比极高；
- 整体散热良好，确保产品寿命；
- 国产名牌电源，确保产品寿命三年以上。


CE

HOT
推荐




A(可折式)

功能: B/E/F

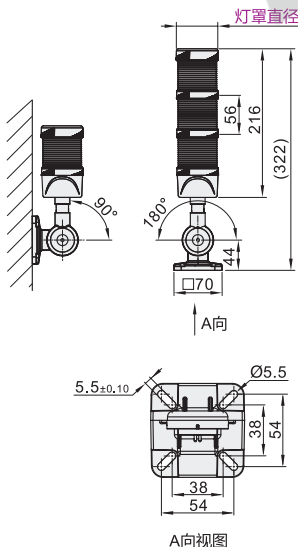


功能: H

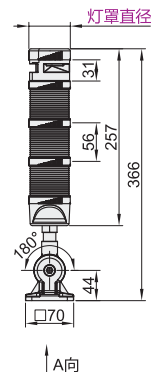


C(杆盘式)


功能: B/E/F

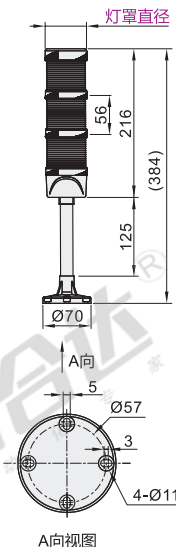

功能: H

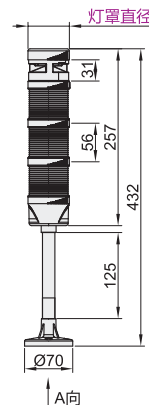

接线图

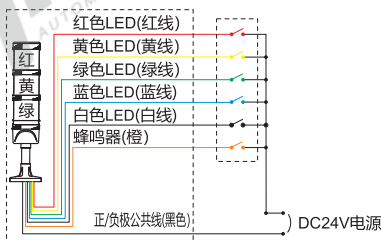

T: DC24V共正/负通用

视角标准: 第一视角

型号	安装方式	功能	接线方式	颜色顺序 (自上而下)	灯罩直径 (mm)	电压	额定 电压	光源	寿命 (H)	出光 角度	额定电流 (mA)	防护 等级
代码	颜色层数											
ZHD01	1(1层)	B:常亮	T:电源直接输入型 (共正/负通用)	R(红) Y(黄) G(绿)	60	DC24V	DC24V	贴片3528 LED 0.06W/PCS	50000	360°	60~200	IP53
	2(2层)	F:常亮带蜂鸣		RG(红绿)	70							
	3(3层)	C(杆盘式)		RYG(红黄绿)								
	4(4层)	E:全闪光带蜂鸣		RYGB(红黄绿蓝)								
	5(5层)	H:常亮带115db蜂鸣		RYGBW(红黄绿蓝白)								



请按图示订货

型号	安装方式	功能	接线方式	颜色顺序	灯罩直径 (mm)
代码	颜色层数				
ZHD01	1(1层)	A(可折式)	B	R(红) Y(黄) G(绿)	60
	2(2层)	C(杆盘式)	F	RG(红绿)	70

ZHD01-1-A-B-T-Y-60

环境要求

运行温度	-20~45℃
储存温度	-40~70℃
运行湿度	10~90%
储存湿度	10~90%