

普通型 油压缓冲器

带撞击头 中小型自动补偿式

规格	1416	2050	2525	2540	3660
螺纹	M14×1.5	M20×1.5	M25×1.5	M25×1.5	M36×1.5
行程(mm)	16	50	25	40	60
安装方式	螺纹安装				
撞击头	带撞击头型				
缓冲形式	自动补偿式				
使用频次	60循环/分				
环境温度	-10~60°C				
碰撞速度	最高2m/s			最高2.5m/s	
使用寿命	≥120万次				



WJD04 — 2050 — M

缓冲器主体


规格	螺纹	行程(mm)
1416	M14×1.5	16
2050	M20×1.5	50
2525	M25×1.5	25
2540	M25×1.5	40
3660	M36×1.5	60

碰撞速度


记号	速度类型
M	中速型

结构图

规格: 1416、2050、2525



规格: 2540、3660




序号	名称	材质
1	轴心	SUS440C
2	六角螺母	Q235B
3	外管	12L14
4	消音套	PU
5	撞击头	12L14


辅助元件

安装尺寸

规格: 1416、2050、2525

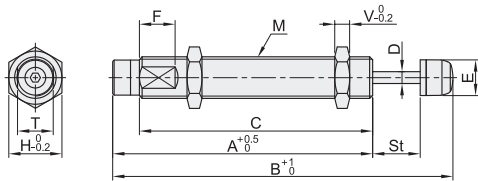

规格: 2540、3660

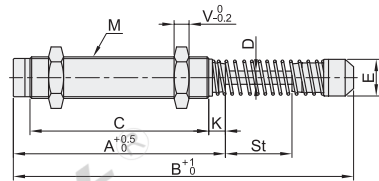

视角标准: 第一视角

型号	规格	M	St	A	B	C	D	E	F	H	K	T	V	最大吸收能量E		最大等效重量me(kg)	活塞杆复位力(N)	最大阻力(N)
														每次(J)	每分(J)			
WJD04	1416	M14×1.5	16	95	122	86	4	12	12	19	—	12	5	20	600	10	8.7	2370
	2050	M20×1.5	50	167	232	158	6	18	12	26	—	18	8	70	1000	60	24.5	4125
	2525	M25×1.5	25	111	155	101	8	22	—	32	—	9	85	950	200	36.5	6350	
	2540	M25×1.5	40	137	214	117	8	22	—	32	10	—	9	120	1250	40	42	6910
	3660	M36×1.5	60	162	248	134	10	35.5	—	46	17	—	15	250	2000	1500	67.5	23550



● 优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

7

AUTOMATION EXPERT