


代码	类型	主体材质	表面处理	附件
DCP01	螺钉固定型	铝合金	阳极氧化	内六角紧定螺钉
DCP02		不锈钢	—	

特点

- 属于金属一体型零背隙，无动力/运动损耗；
 - 具备很高的刚性；
 - 无吸收偏差的能力，请务必对两轴进行对中。
- ① 当主体材质是铝合金时，部分产品表面处理为镀珍珠镍，具体请咨询我司工作人员。

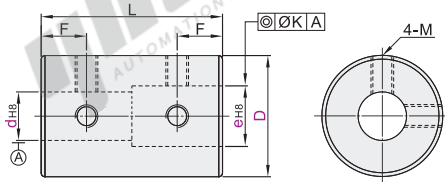

① $K=0.03$ (当d、e为3和4时, $K=0.05$)。

视角标准：第一视角

型号		d-e					L	F	M
代码	D	d	e						
DCP01 DCP02	16	3	4	5	6	24	6	M3	
	20	5	6	8	10	30	7	M3	
	25	8	10	11	12	36	9	M4	
	32	12	14	15	16	41	10	M4	
	(40)	15	16	18	20	44	10.5	M5	

型号		额定扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)		锁紧扭矩 (N·m)	重量(g)	
代码	D			DCP01	DCP02		DCP01	DCP02
DCP01 DCP02	16	0.3	39000	4.4×10^{-7}	1.2×10^{-6}	0.7	11	28
	20	0.5	31000	1.3×10^{-6}	3.5×10^{-6}	1.7	20	54
	25	1	25000	3.9×10^{-6}	1.0×10^{-5}	4	39	100
	32	2	19000	1.2×10^{-5}	3.1×10^{-5}	—	71	190
	(40)	4	15000	1.5×10^{-5}	—	4	120	—

① 带(D)规格不适用DCP02。

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。



型号		d-e				
代码	D	d	e			
DCP01	25	8	10	11	12	
DCP02	25	8	10	11	12	

DCP01—D25—d8—e8

可选加工


型号		d-e					可选加工代码	
代码	D	d	e					
DCP01	25	8	10	11	12	eh	eh	
DCP02	25	8	10	11	12			

DCP01—D25—dh8.1—eh8.3



可选加工		变更d/e孔径	
代码		dh()	eh()

技术说明



选型方法 dh3.1 eh4.5

① 最小单位0.1

① dh须≤eh

① 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

D	dh·eh
16	3~6
20	5~10
25	8~12
32	12~16
40	15~20



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未税价(元)