


❑ 防静电用：适用于3C电子元器件及纸张、纤维等容易受到静电影响的输送带。防静电标准： $1.0 \times 10^9 \Omega \leq \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^{10} \Omega$ ，整体材质符合此标准。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑轮 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMS31	TPU	亚光平面	黑色	0.8	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~80	√	√
EMS32				0.6			2	1.4	1.5	25	8	-30~80	√	√
EMS33	PET		白色	0.3	TPU	光面	1	0.7	0.7	15	6	-20~60	×	√
EMS34			绿色	0.4									×	√
EMS35		浸泡布		0.2				1.0	1.1		5	-20~100	×	√
EMS37								1.0	20	16		-20~100	×	√
EMS38	PUR		黑色	0.1~0.2	PUR	浸泡布	2	1.2	1.2		8	-30~80	×	√
EMS39								1.6	1.7	60	37	-20~100	×	√
EMS40		光滑面						1.0	1.0	50	10	-10~65	√	√
EMS46								1.5	1.5	40	14	-20~100	×	√

❶ 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

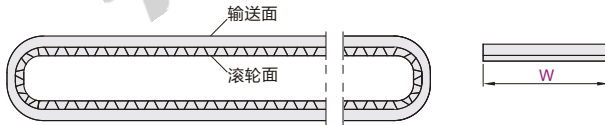


❶ 可选加工详见下表。

视角标准：第一视角

❑ 食品用：该用途平皮带针对食品输送特点优化，具有更强的抗菌、防霉、防起毛边的功能（符合MHLW 370/FDA/EU 10/2011等标准）。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m²	最小滑轮 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(℃)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMS41	TPU	平面	白色	0.6	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100	√	√
EMS42			天蓝色				2	1.7	1.9	50	8		√	√
EMS43			白色				2	1.7	1.9	50	8		√	√
EMS44		3		2.5			2.6	100	12	√	√			
EMS45		钻石纹		天蓝色			1	1.3	1.0	20	4		√	×
EMS46			2				1.6	1.6	30	3	√		×	

❶ 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

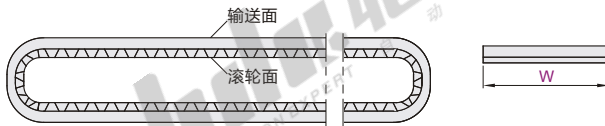

❶ 可选加工详见下表。

视角标准：第一视角

型号		皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
代码			
EMS31 EMS32 EMS41 EMS42 EMS46	10~1200	0.5~20	

型号		皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
代码			
EMS33 EMS34	10~600	0.5~20	
EMS35 EMS36	5~400		

型号		皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
代码			
EMS37 EMS39	5~100	0.5~20	
EMS38 EMS40	10~500		

❑ 可选加工



请按图示订货

型号	皮带宽度W	周长L	可选加工代码
EMS31 EMS32	10~1200	0.5~20	EMS31 EMS32 10~1200 0.5~20 PA PB PC PD PE PF
EMS31 EMS32	10~1200	0.5~20	EMS31 EMS32 10~1200 0.5~20 PA PB PC PD PE PF



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



EMS37/38/39/40



其余



可选加工

代码		技术说明						
增加防跑偏导条 <								