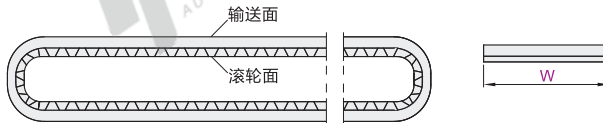


❑ 非粘附：平皮带表面附着性低，适用于高粘性、高附着性的传送物品。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量kg/m²	最小滑轮直径mm	容许应力kg/cm	连续使用温度(°C)	内周加导条	激光打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
Y-EDA41	TPU	光滑面	灰绿色	0.6	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100	√	√
Y-EDA42			白色				2	1.4	1.5	25	8		√	√
Y-EDA43			天蓝色				2	1.4	1.5	25	8		√	√
Y-EDA44	TPU	光滑面	灰绿色	0.6	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100	√	√
Y-EDA45			白色				2	1.4	1.5	25	8		√	√
Y-EDA46			天蓝色				2	1.4	1.5	25	8		√	√
Y-EDA47	TPU	平面	灰绿色	0.4	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100	√	√
Y-EDA48			白色				2	1.4	1.5	25	8		√	√
Y-EDA49			天蓝色				2	1.4	1.5	25	8		√	√

❶ 激光打孔请致电怡合达或来图定制。



视角标准：第一视角

型号		皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
代码			
Y-EDA41 Y-EDA42 Y-EDA43 Y-EDA44 Y-EDA45 Y-EDA46 Y-EDA47		10~1200	0.5~20



请按图示订货



未税价(元)

型号			周长L(m)
代码	皮带宽度W		
Y-EDA41 Y-EDA42	10~1200	0.5~20	Y-EDA41—W200—L1.18 Y-EDA42—W200—L1.18—PC

● 优惠价

数量 1~4 5~




价格 100% 另行报价

❑ 可选加工

型号			周长L(m)	可选加工代码
代码	皮带宽度W			
Y-EDA41 Y-EDA42	10~1200	0.5~20	Y-EDA41—W200—L1.18 Y-EDA42—W200—L1.18—PC	PA PB (PC)...



可选加工

代码		技术说明																																																											
(一根导条) PA PB PC PD PE PF (两根导条) FA FB FC FD FE FF	增加防跑偏导条																																																												
	滚轮槽尺寸 																																																												
	增加导条位置图 一根导条位置图 																																																												
	两根导条位置图 																																																												
	增加PU防跑偏导条																																																												
	选型方法 PA ① 平皮带材质为TPU、PET帆布时适用。 ② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ③ 平皮带宽度W≥500时，才可选防跑偏导条。 ④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。 ⑤ 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。 ⑥ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取最大轮径值。																																																												
	<table><tr><th>代码</th><th>底宽B</th><th>高度h</th><th>最小滑轮直径mm</th><th>选型方式</th><th colspan="3">推荐滚轮槽尺寸</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>PA/FA</td><td>6</td><td>4</td><td>Ø40</td><td>可选</td><td>10</td><td>8</td><td>6</td></tr><tr><td>PB/FB</td><td>8</td><td>5</td><td>Ø50</td><td>可选</td><td>12</td><td>9</td><td>7</td></tr><tr><td>PC/FC</td><td rowspan="2">10</td><td>3</td><td>Ø30</td><td>可选</td><td rowspan="2">14</td><td rowspan="2">12</td><td rowspan="2">5</td></tr><tr><td>PD/FD</td><td>Ø50</td><td>优先★</td></tr><tr><td>PE/FE</td><td></td><td>6</td><td>Ø60</td><td>可选</td><td></td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>PF/FF</td><td>13</td><td>8</td><td>Ø80</td><td>可选</td><td>17</td><td>14</td><td>10</td></tr></table>		代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸								X	Y	Z	PA/FA	6	4	Ø40	可选	10	8	6	PB/FB	8	5	Ø50	可选	12	9	7	PC/FC	10	3	Ø30	可选	14	12	5	PD/FD	Ø50	优先★	PE/FE		6	Ø60	可选			8	PF/FF	13	8	Ø80	可选	17	14	10
	代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸																																																							
						X	Y	Z																																																					
	PA/FA	6	4	Ø40	可选	10	8	6																																																					
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12	9	7																																																						
PC/FC	10	3	Ø30	可选	14	12	5																																																						
PD/FD		Ø50	优先★																																																										
PE/FE		6	Ø60	可选			8																																																						
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17	14	10																																																						
★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。																																																													

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。