

霍尼韦尔固定式读码器

标准型/高密度型

代码	类型	防护等级
3320G	标准型	IP53
3320GHD	高密度型	



Honeywell



产品特点:

- 简单易用, 性价比高;
- 高速解码, 对一维码、二维码有强劲的解码能力;
- 接口丰富, 支持USB、RS232串口和键盘口。

① 读码器含配套线缆。

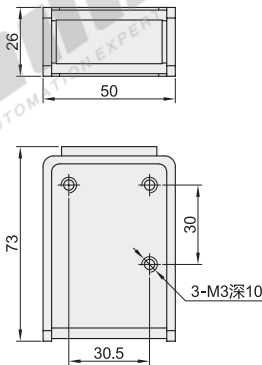

技术参数

型号		像素(万)	重量(g)	标配件
代码	通讯方式			
3320G	U(USB)	50	77	3米USB通讯线
	R(RS232)			3米RS232通讯线
3320GHD	U(USB)	50	77	3米USB通讯线
	R(RS232)			3米RS232通讯线

电气参数	输入电压	DC5V±0.25V
	操作功率	2.3W (450mA@5V)
	待机功率	0.45W (90mA@5V)
	工作温度	0°C~40°C
环境参数	存储温度	-20°C~70°C
	湿度	5%~95%相对湿度、无冷凝
	抗跌落能力	能够承受1.5米高处的跌落
	光照等级	0~100000Lux
扫码性能	解码能力	识别标准一维、PDF、2D、邮政和OCR字符
	扫描方式	二维影像 (838×640像素)
	运动容差	在焦点位置>270cm/s
	扫码角度	水平: 42.4°, 垂直: 33°
	焦点	127mm (5in)
	印刷对比度	最低20%的反射差
倾角, 斜角		±45°, ±65°



请按图示订货

型号	
代码	通讯方式
3320G	U(USB)
3320G—U	R(RS232)



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

7

