

直柱形/圆弧形 · 带螺纹孔型


带衬层

滚轮

代码	类型		材质		硬度
			芯材	衬层	
QAH01	直柱形	带螺纹孔型	SUS304	聚氨酯 (自然色)	邵氏A90
QAH02					邵氏A70
QAH03					邵氏A50
QAH21			铝合金		邵氏A90
QAH22					邵氏A70
QAH23	圆弧形	SUS304	邵氏A50		
QAH35		铝合金	邵氏A90		
QAH36					



来图定制




特点：滚轮和轴部可用螺栓固定。

因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色，但其特性不影响使用。


直柱形

QAH01/02/03/21/22/23

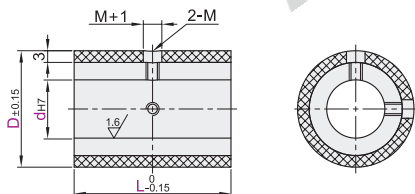

圆弧形

QAH35/36

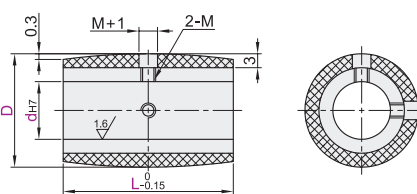

3/2

视角标准：第一视角

型号		D		dH7		L		M
代码								
直柱形	圆弧形	20		8				M3
QAH01	QAH35	25		8 10 12		15 20 25 30 40 50		
QAH02	QAH36	30		8 10 12 15				
QAH03		35						M4
QAH21		40		10 12 15 20		20 25 30 40 50		
QAH22		50		12 15 20 25		25 30 40 50 100		
QAH23		60		12 15 20 25 30		30 40 50 100		M5
		80		15 20 25 30		40 50 100		



请按图示订货

型号	代码	D	dH7	L
QAH01	20	8		
QAH02	25	8 10 12		15 20 25
QAH02	D25	d10	L20	

可选加工

型号	代码	D	dH7	L	可选加工代码
QAH01	20	8			
QAH02	25	8 10 12		15 20 25	EP
QAH02	D25	d10	L20		

QAH02 — D25 — d10 — L20 — EP



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



可选加工



交货期

7

代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 [选型方法] EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ① 硬度邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为 $10^2 \sim 10^3 \Omega \cdot M$; ① 硬度邵氏A50的聚氨酯表面电阻值为 $10^7 \sim 10^8 \Omega \cdot M$ 。 ① 仅适用直柱形。