

带缓冲功能-3/4伸展


代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDC10	带缓冲功能 3/4伸展	35.3	SPCC	镀锌(蓝白)
IDC12		35.1	SUS304	—

特点:

- 标准宽35mm系列滑轨;
- 推荐M4十字圆头螺丝;
- 润滑油: Mobil-UX-EP0.

按根销售。

承重与重量仅供参考。

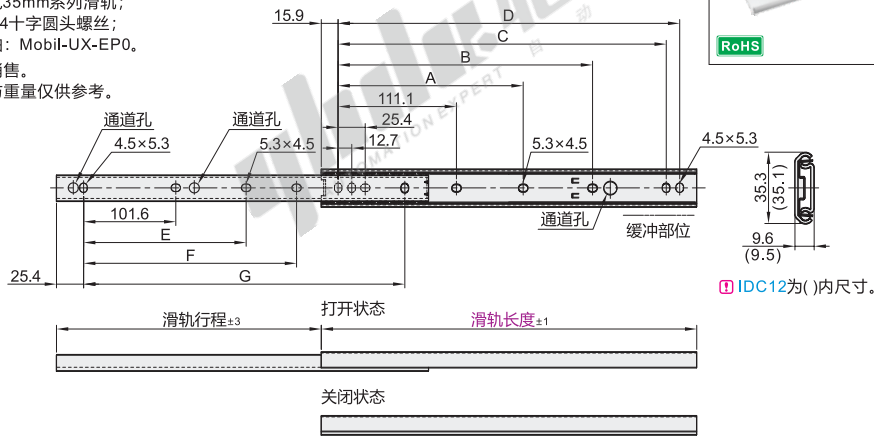

RoHS

IDC12为()内尺寸。

视角标准: 第一视角

型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDC10 (SPCC)	304.8	227	—	149.2	260.3	273	—	152.4	254	32kgf	0.3
	355.6	278	—	200	311.1	323.8	—	203.2	304.8	30kgf	0.35
	406.4	303	—	250.8	361.9	374.6	—	254	355.6	36kgf	0.41
	457.2	328	212.7	301.6	412.7	425.4	203.2	304.8	406.4	43.1kgf	0.46
IDC12 (SUS304)	509	379	238.1	352.4	463.5	476.2	228.6	355.6	457.2	40kgf	0.51
	558.8	405	263.5	403.2	514.3	527	254	406.4	508	45kgf	0.58
	609.6	430	288.9	454	565.1	577.8	279.4	457.2	558.8	45kgf	0.62
	660.4	481	314.3	504.8	615.9	628.6	304.8	508	609.6	42kgf	0.68
	711.2	506	339.7	555.6	666.7	679.4	330.2	558.8	660.4	42kgf	0.73

带缓冲功能-双向拉开

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDC13	带缓冲功能 双向拉开	35.3	SPCC	镀锌(蓝白)
IDC14		35.1	SUS304	—

特点:


- 双向拉开;
- 行程完全拉开位置时, 再用力拉内轨条可以拔出;
- 推荐M4十字圆头螺丝。

注意:

- 拔出的内轨条不可以插到其它滑轨上面使用, 避免发生滑力不顺;
- 润滑油: Mobil-UX-EP0.

按根销售。

承重与重量仅供参考。

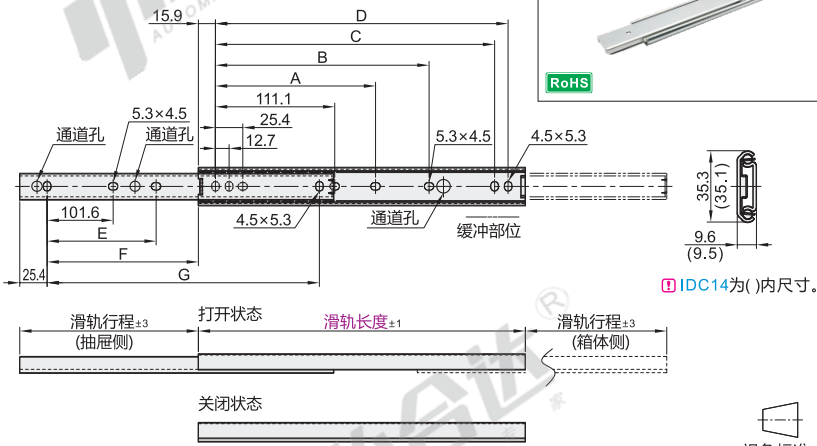

RoHS

IDC14为()内尺寸。

视角标准: 第一视角

型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDC13 (SPCC)	304.8	227	—	149.2	260.3	273	—	152.4	254	32kgf	0.3
	355.6	278	—	200	311.1	323.8	—	203.2	304.8	30kgf	0.35
	406.4	303	—	250.8	361.9	374.6	—	254	355.6	36kgf	0.41
	457.2	328	212.7	301.6	412.7	425.4	203.2	304.8	406.4	43.1kgf	0.46
IDC14 (SUS304)	509	379	238.1	352.4	463.5	476.2	228.6	355.6	457.2	40kgf	0.51
	558.8	405	263.5	403.2	514.3	527	254	406.4	508	45kgf	0.58
	609.6	430	288.9	454	565.1	577.8	279.4	457.2	558.8	45kgf	0.62
	660.4	481	314.3	504.8	615.9	628.6	304.8	508	609.6	42kgf	0.68
	711.2	506	339.7	555.6	666.7	679.4	330.2	558.8	660.4	42kgf	0.73

带缓冲功能-双向拉开

型号	滑轨长度	滑轨行程
IDC13	304.8	227
IDC13	355.6	278

IDC13 — 355.6

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期
7

请按图示订货