


微型深沟球轴承

带橡胶密封圈型 · 非接触式/接触式 标准型


代码	类型	轴承类型代码	轴承精度	后置代码		轴承材质		密封圈材质
				双面带橡胶密封圈	2RZ(非接触式) 2RS(接触式)	国标	相当	
BAG	标准型	6	GB/T 307.1 6级			GCr15	SUJ2	丁腈橡胶




非接触式




安装图



接触式



安装图



- ① 经济型适合中低转速、低载荷。
- ② 不承诺品牌。



代码	型号		d	D	B	r ₁ (min)	基本额定负载		极限转速 rpm (参考)	安装尺寸			重量 (g) (参考)	
	非接触式	接触式					Cr(动) N	Cor(静) N		d _b (min)	d _a (max)	r (max)		
BAG	—	693-2RS	3	8	4	0.15	150	179	54000	4.2	6.8	0.15	0.61	
		623-2RS		10				224			8.8			1.6
		694-2RS		11				276			9.8			2
	—	604-2RS	4	12	5	0.2	200	360	43000	5.6	10.4	0.2	2.3	
		624-2RZ		13				490			11.4			3.5
		695-2RS		4				430			9.8			2.4
	—	605-2RS	5	14	5	0.3	300	505	37000	6.6	12.4	0.3	3.5	
		625-2RZ		16				680			14			4.8
		696-2RS		15				530			13.4			3.8
	—	606-2RS	6	17	6	0.3	1990	2190	35000	8	15	0.3	6	
		626-2RZ		19				865			17			8.1
		696-2RS		15				530			13.4			3.8
		606-2RS		17				865			17			7.3
	—	608-2RS	8	22	7	0.3	3350	1400	32000	10	20	0.3	12	
628-2RZ		24		1590				22			17			
696-2RS		15		530				13.4			3.8			

① 1Kg=9.81N




型号		d
代码	轴承型号	
BAG	非接触式	3
	接触式	
—	693-2RS	3
—	623-2RS	

BAG693-2RS



优惠价	数量	1~9	10~
未税价(元)	价格	100%	另行报价

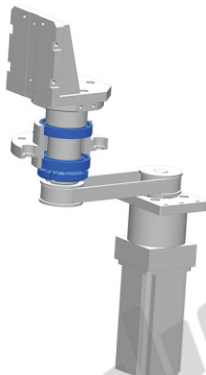

- ① 深沟球轴承在丝杆传动之间起到支撑和传动的的作用，实现工件的运输，主要应用于3C、非标设备等行业。