


换向器


单孔输出 标准型

代码	类型	输出方式
ZNF02	标准型	单孔输出


法兰尺寸: 60

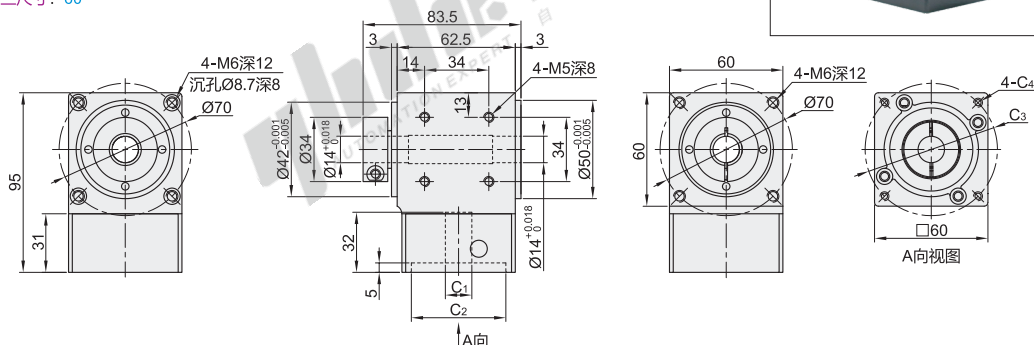

法兰尺寸: 90

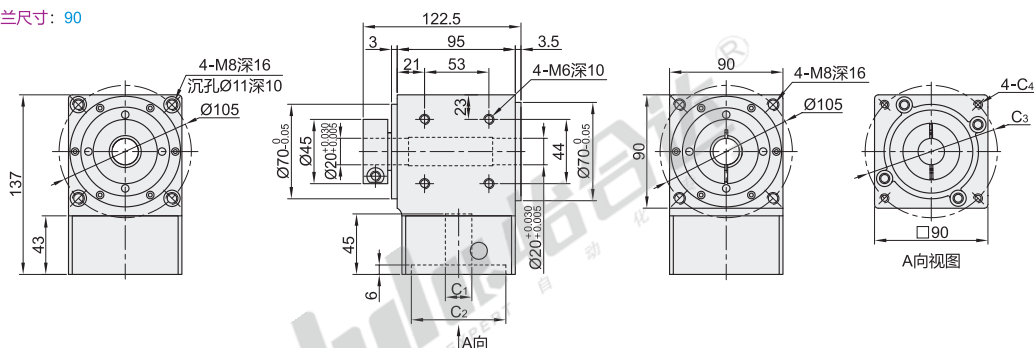

法兰尺寸: 120

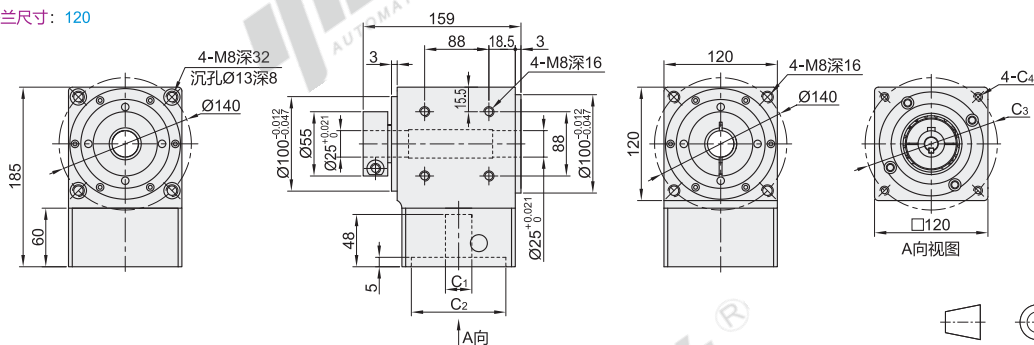

视角标准: 第一视角

型号		背隙	减速比	安装尺寸	电机连接板尺寸/安装尺寸				
代码	法兰尺寸			代号	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	
ZNF02	60	P1 (精密背隙)	1 2 3 5	T1	14	50	70	M4	
				T2	11				
				T3	8	38.1	66.7		
				T4					
	90			T1	14	50	70	M5	
				T2		73	98.4		
				T3	19	70	90		M6
				T4					
	120			T1	22			M8	
				T2	24	110	145		
				T3		95	115		
				T4	19				

性能参数表

规格	单位	减速比	法兰尺寸		
			60	90	120
额定输出扭矩	Nm	1	40	68	145
		2	35	58	120
		3	30	55	110
		5	25	48	100
			2倍额定输出		
最大输出扭矩	Nm		97		
传递效率	%		20000		
平均使用寿命	h		-20~+90		
工作温度	°C		IP65		
防护等级			任意方向		
安装方向			≤3		
精密背隙P1	arcmin	1~5	1500		
额定输入转速	rpm		3000		
最大输入转速	rpm		380		
最大容许径向力	N		1000	1900	
最大容许轴向力	N		500	950	
噪音值	dB		≤62		



请按照图示订货

型号	背隙	减速比	安装尺寸代号
代码	法兰尺寸		
ZNF02	60	P1	1 2 3 5
	90		T2

ZNF02-60-P1-1-T1