

可任意停/多段式定位/上下翻门开启


微型门用/小型门用/普通门用·两点固定

自动锁定型旋转撑杆


微型门用·可任意停

代码	类型	材质	表面处理
HFX13	两点固定 可任意停	SUS430	滚筒抛光

① 本图显示为左用，右用与此左右对称。

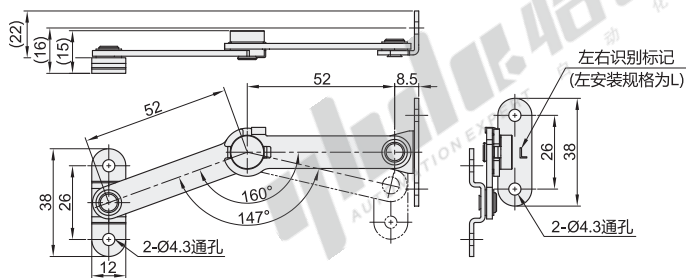

EX Example 使用示例



视角标准: 第一视角

型号	扭矩	拉伸承重	参考重量
代码 左右	N·m/1根	(N)	(kg/pcs)
HFX13 L(左用) R(右用)	1.5±20%	100	0.04



型号	左右
代码	L(左用) R(右用)
HFX13	L R



优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	


交货期	3
交货期	3

小型门用·可任意停/多段式定位


代码	类型	材质	表面处理
HFX14	两点固定 可任意停	SUS430	滚筒抛光
HFX17	多段式定位	SUS304	滚筒研磨

① 本图显示为左用，右用与此左右对称。

可任意停
HFX14

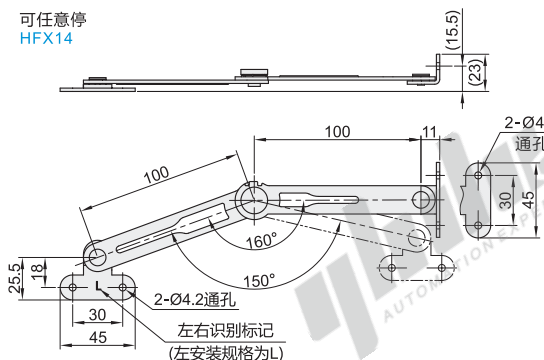

多段式定位
HFX17

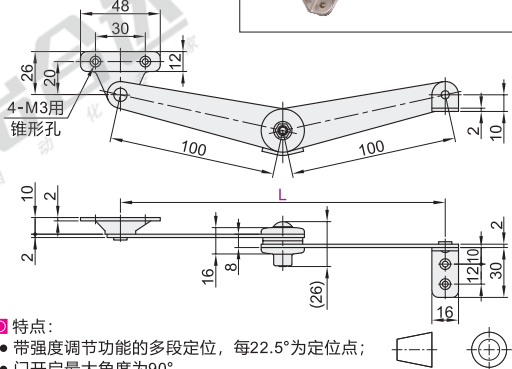

特点:

- 带强度调节功能的多段定位，每22.5°为定位点；
- 门开启最大角度为90°。

视角标准: 第一视角

型号	扭矩	拉伸承重	参考重量
代码 左右	N·m/1根	(N)	(kg/pcs)
HFX14 L(左用) R(右用)	3±20%	100	0.1



型号	左右
代码	L(左用) R(右用)
HFX14	L R

型号	左右
代码	L(左用) R(右用)
HFX17	L R




优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	

交货期	3
交货期	3

普通门用·上下翻门开启

代码	类型	材质	表面处理
HFX15	普通门用 两点固定 上翻门开启	ZDC	镀锌
HFX16	普通门用 两点固定 下翻门开启	SPCC	镀锌

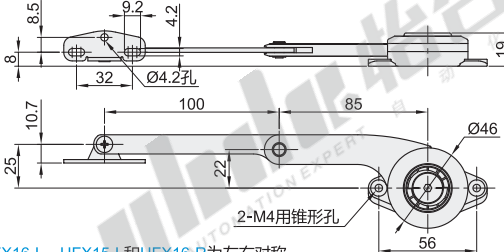

① 本图显示为HFX15-R和HFX16-L，HFX15-L和HFX16-R为左右对称。

视角标准: 第一视角

型号	扭矩	拉伸承重	参考重量
代码 左右	(N·m/1根)	(N)	(kg/pcs)
HFX15 L(左用) R(右用)	0~7	150	0.234



型号	左右
代码	L(左用) R(右用)
HFX15	L R



优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	

交货期	3
交货期	3

氮气弹簧