

微型滚珠衬套导向组件

紧凑型

代码	类型	使用衬套	使用导向轴	材质			硬度	适用零件代码		
				衬套/导向轴	滚珠	滚珠保持器		衬套/导向轴/滚珠	导向轴	衬套
LOD01	紧凑型	无肩型	直杆型	SUJ2	SUJ2	C3604	58HRC~	LOF01	LOM51	LOQ21
LOD02			一端内螺纹型	SUS440C	SUS440C		56HRC~	LOF06	LOM56	LOQ26
LOD11			一端内螺纹型	SUJ2	SUJ2		58HRC~	LOJ31	LOM51	LOQ21
LOD12			一端内螺纹型	SUS440C	SUS440C		56HRC~	LOJ36	LOM56	LOQ26
LOD21		带肩型	一端内螺纹型	SUJ2	SUJ2	C3604	58HRC~	LOG31	LOM51	LOQ21
LOD22			一端内螺纹型	SUS440C	SUS440C		56HRC~	LOG36	LOM56	LOQ26
LOD51			直杆型	SUJ2	SUJ2		58HRC~	LOF01	LOM71	LOQ21
LOD52			一端内螺纹型	SUS440C	SUS440C		56HRC~	LOF06	LOM76	LOQ26
LOD61		带肩型	一端内螺纹型	SUJ2	SUJ2	C3604	58HRC~	LOJ31	LOM71	LOQ21
LOD62			一端内螺纹型	SUS440C	SUS440C		56HRC~	LOJ36	LOM76	LOQ26
LOD71			两端内螺纹型	SUJ2	SUJ2		58HRC~	LOG31	LOM71	LOQ21
LOD72			两端内螺纹型	SUS440C	SUS440C		56HRC~	LOG36	LOM76	LOQ26




来图定制

- ① 与标准型相对比，在相同的导向轴基础上，紧凑型衬套外径要小1~2mm，更节省空间。
② 如若对防锈有要求，请选用SUS440C材质的规格型号。

无肩型

LOD01/02/11/12/21/22

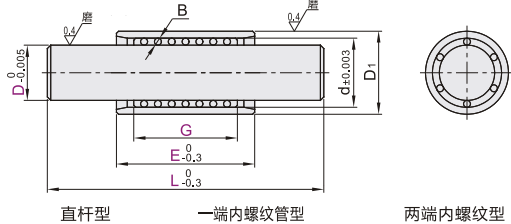


直杆型

一端内螺纹型



两端内螺纹型

带肩型

LOD51/52/61/62/71/72

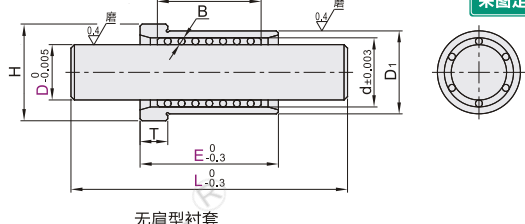


无肩型衬套



带肩型衬套

滚珠滑套



视角标准：第一视角

④ 无肩型

型号		L		E	G	D ₁	d	M	B
代码	D	直杆型/一端内螺纹型 (最小单位1)	两端内螺纹型 (最小单位10)						
LOD01 LOD02 LOD11 LOD12 LOD21 LOD22	(2)	30~50	—	10 15 20	10 15 20	5	3.2	—	0.6
	(3)	40~70	—	10 20 30	10 15 20	6	4.2	—	
	(4)	40~90	40~90	20 30 40	15 20 30	7	5.2	M3	
	5	40~90	40~90	20 30 40	15 20 30	8	6.2	M3	
	6	40~90	40~90	20 30 40	15 20 30	9	7.2	M3	1.0
	8	40~150	40~100	30 40 50	20 30 40	11	9.2	M4	
	10	40~150	40~100	30 40 50	20 30 40	14	12	M5	
	12	40~150	40~100	30 40 50	20 30 40	16	14	M6	

- ① 带有()号的尺寸适用于LOD01/LOD02。

- ② 滚珠保持器的移动距离仅以衬套或导向轴行程长度的1/2进行同向滚动移动。

④ 带肩型

型号		L		E	G	D ₁	T	H	d	M	B
代码	D	直杆型/一端内螺纹型 (最小单位1)	两端内螺纹型 (最小单位10)								
LOD51 LOD52 LOD61 LOD62 LOD71 LOD72	(2)	30~50	—	10 15 20	10 15 20	5	2.5	7	3.2	—	0.6
	(3)	40~70	—	10 20 30	10 15 20	6	3	8	4.2	—	
	(4)	40~90	40~90	20 30 40	15 20 30	7	3	9	5.2	M3	
	5	40~90	40~90	20 30 40	15 20 30	8	3	10	6.2	M3	
	6	40~90	40~90	20 30 40	15 20 30	9	4	11	7.2	M3	1.0
	8	40~150	40~100	30 40 50	20 30 40	11	4	13	9.2	M4	
	10	40~150	40~100	30 40 50	20 30 40	14	4	16	12	M5	
	12	40~150	40~100	30 40 50	20 30 40	16	4	18	14	M6	

- ① 带有()号的尺寸适用于LOD51/LOD52。

- ② 滚珠保持器的移动距离仅以衬套或导向轴行程长度的1/2进行同向滚动移动。

④ 无肩型

型号		L		E	G
代码	D	直杆型/一端内螺纹型 (最小单位1)	两端内螺纹型 (最小单位10)		
LOD01	(5)	40~90	40~90	10 20 30	10 15 20
LOD02	6	40~90	40~90	20 30 40	15 20 30

LOD01—D5—L60—E20—G15



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5



请按图指示订货