


防爆等级：ExdIIBT6

代码	类型	材质		防护等级	电压	环境温度 (°C)
		壳体	支架			
XMS16	APL系列	铸铝	SUS304	IP67	DC24V	-20~80

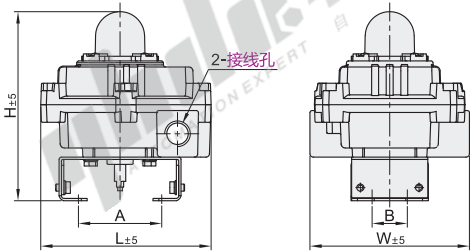


视角标准：第一视角

型号		接线孔	防爆等级	开关类型	A	B	L	W	H
代码	规格								
XMS16	410	1(NPT1/2") 2(NPT3/4") 3(M20×1.5)	ExdIIBT6	机械开关×2	80	30	145.2	136	161

防爆等级：ExdIICT6/ExialIICT6

代码	类型	材质		防护等级	电压	环境温度 (°C)
		壳体	支架			
XMS17	APL系列	铸铝	SUS304	IP67	DC24V	-20~80

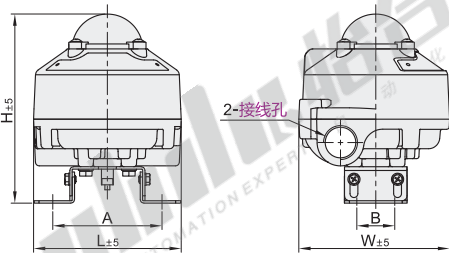

视角标准：第一视角

型号		接线孔	防爆等级	开关类型	A	B	L	W	H
代码	规格								
XMS17	510	1(NPT1/2") 2(NPT3/4")	ExdIICT6	机械开关×2	80	30	118.6	120.8	151.8
	520	3(M20×1.5) 2(G1/2")	ExialIICT6	接近开关×2					



请按图示订货

型号		接线孔
代码	规格	
XMS16	510	1(NPT1/2")
	520	2(G1/2")

XMS16—510—1



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

9