

电动位移台

X轴 · 交叉滚柱引导式


滚珠丝杠传动 电机丝杠分开式 重复定位精度 $\pm 1\mu\text{m}$

代码	类型	传动方向	传动方式	材质	表面处理
E-EHX12	交叉滚柱引导式	X轴	滚珠丝杠	铝合金	黑色阳极氧化


特点：低价格、长行程。

① 导程：1mm，如需其他导程，请另行咨询。


② 电机：如需高转矩、高分辨率或伺服电机，请另行咨询。




规格：7025

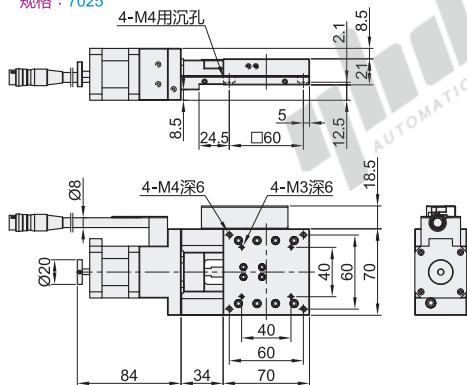


规格：8030

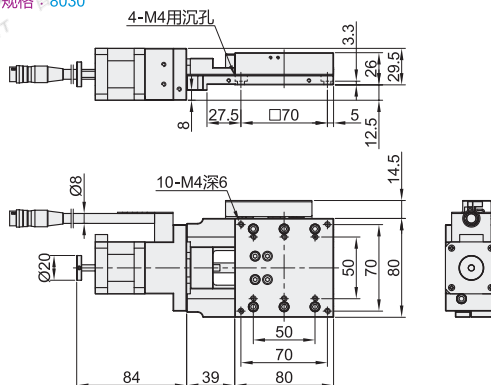


规格：10040

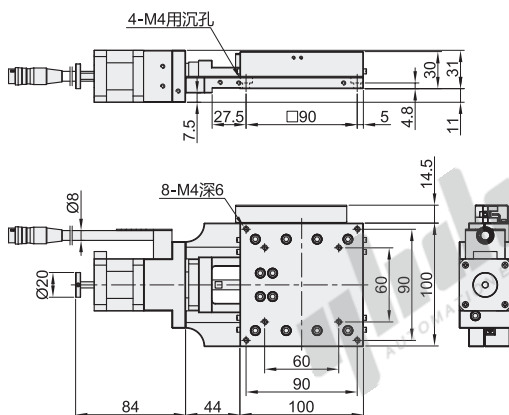


规格：12050

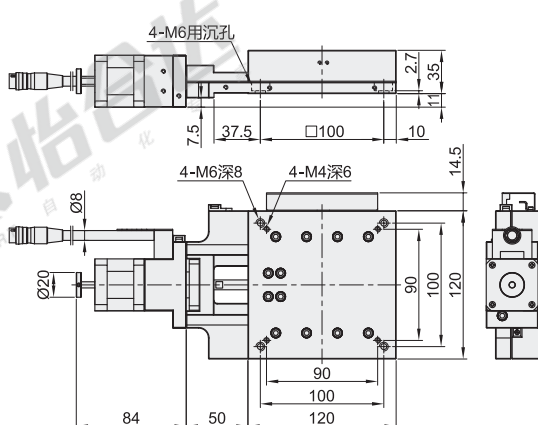


电机：M22C(鸣志闭环步进电机)



电机：U45(PCD45伺服电机座)



电机：U46(PCD46伺服电机座)



电动位移台

X轴 · 交叉滚柱引导式

滚珠丝杠传动 电机丝杠分开式 重复定位精度±1μm

型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择	最大速度 (mm/sec)
代码	规格				
E-EHX12	7025	N(无) D(脉冲驱动器) G(鸣志EC总线驱动器) (注1)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆) 5(5m长线缆) 7(7m长线缆) 10(10m长线缆)	2(两相42开环步进电机) MZ42C(鸣志42闭环步进电机) (注2)	10
	8030				
	10040				
	12050				
		NN(无电机/无驱动器)		U45(PCD45伺服电机座) U46(PCD46伺服电机座) (注3)	

注1: 驱动器详细对应参数见怡合达电商平台对应产品型号的(驱动器选择)模块按需下载。

注2: 当选择两相42开环步进电机时, 可自备线缆, 请使用HR10A-10P-12S(73)(HRS)12针插孔接头;

当选择鸣志42闭环步进电机时, 必须要选线缆, 配套线缆包含(传感器5芯线缆×1PCS、动力线缆×1PCS、编码器线缆×1PCS)。

注3: 当选择U45、U46必须要选线缆, 配套线缆为传感器5芯延长线缆×1PCS。

传感器: NPN开路输出, 原点+限位, 传感器电压24V, 8mA以下。

位移台使用为弱电, 与强电线缆共同排布时会出现信号干扰, 请务必采取屏蔽措施。

需要接地线, 避免静电干扰。

型号		台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	单向定位精度 (μm)	重复定位精度 (μm)	反向间隙 (μm)	平行度 (μm)	直线度 (μm)	载重 (kgf)	重量 (kg)
E-EHX12	7025	70×70	±12.5				<20		10	0.92
	8030	80×80	±15				<30		15	1.15
	10040	100×100	±20	<10	±1	<2.5	<30	<3	20	1.54
	12050	120×120	±25				<40		25	2.15



请按图示订货

型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择
代码	规格			
E-EHX12	7025	N(无)	N(无)	2(两相42开环步进电机)
	8030	D(脉冲驱动器)	2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	

E-EHX12 — 8030 — D — 4 — 2



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5

型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择
代码	规格			
E-EHX12	7025	NN(无电机/无驱动器)	2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	U45(PCD45伺服电机座) U46(PCD46伺服电机座)

E-EHX12 — 8030 — NN — 4 — U45

