


拖链

代码	类型	横梁	打开方式	腔数	材质	颜色	防尘等级	静音等级	允许温度	阻燃等级	附件
VAX11	无尘静音型	桥式	内外径打开	单腔	工程塑料	黑色	ISOCLASS3	37db	-30°C~130°C	UL94-HB	接头



① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。

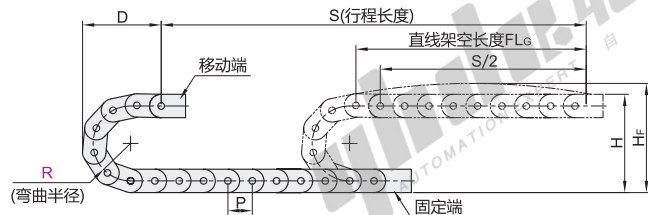




- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退到极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ +安全量

内外径开口

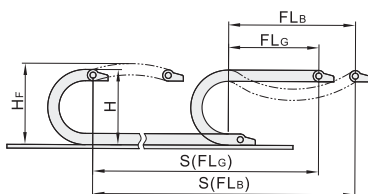

① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

直线架空长度与负载关系图FLG



① 每米链节数=1000÷节距P

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	接头	节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	最大电缆直径	最大负载 (kg/m)	最大架空长度 (m)	重量 (kg/m)
VAX11	1520	28 38 48	1~	VDX11	20	20	34	15	22	12	1.4	0.8	0.32
	1540					40	54				0.35		0.35
	2216					16	30			15			0.43
	2227					27	41						0.47
	2237	35 45 75	1~	VDX11	22	37	51	22	29	18	1.8	1.1	0.51
	2247					47	61						0.55
	2267					67	81						0.67
	2277					77	91						0.69
	2635	50 70 90	1~	VDX11	28	35	55						0.9
	2650					50	70						0.98
	2655					55	75						1.02
	2675					75	95						1.12
	26100	120 150	1~	VDX11	35	100	120	26	38	22	7	1.1	1.27
	26125					125	145						1.41
	26150					150	170						1.59
	26175					175	195						1.74
	26200	75 100 125	1~	VDX11	40	200	220						1.84
	4035					35	55						1.00
	4050					50	70						1.06
	4055					55	75						1.09
	4075	150 200	1~	VDX11	52	75	95						1.17
	40100					100	120	40	52	28	9.5	1.6	1.29
	40125					125	145						1.39
	40150					150	170						1.53
	40175	75 100 120 140	1~	VDX11	55	175	195						1.65
	40200					200	220						1.73
	4950					50	80						2.59
	4975					75	105						2.74
	49100	200 250 300	1~	VDX11	60	100	130	49	70	34	14.5	2.2	2.90
	49125					125	155						3.11
	49150					150	180						3.31
	49175					175	205						3.48
	49200	125 140 190	1~	VDX11	65	200	230						4.18
	49250					250	280						4.76
	49300					300	330						5.32
	5575					75	115						3.56
	55100	220 270 390	1~	VDX11	70	100	140						3.66
	55125					125	165						3.97
	55150					150	190						4.16
	55175					175	215	55	85	38		2.7	4.33
	55200	125 140 190	1~	VDX11	75	200	240						4.64
	55250					250	290						5.06
	55300					300	340						5.48
	55350					350	390						6.09
	55400	125 140 190	1~	VDX11	80	400	440						6.66

① 在选择安装高度时, 应当参考表中实际安装高度Hf值。

② 如果是首次选用, 则有可能拖链长度不够, 建议多选1、2节做备用, 安装时再进行拆卸调整。

③ 另拖链理论长度计算公式请参考拖链产品简介或登录怡合达电商平台使用选型小工具进行计算。

安装尺寸

内高 G	弯曲半径 R	实际安装高度 Hf	理论安装尺寸 H	D	K
15	28	109	79	59	128
	38	129	99	69	160
	48	149	119	79	192
	35	136	106	72	154
22	45	156	126	82	185
	75	216	186	110	280
	100	266	236	135	358
	120	306	276	155	421
26	50	176	146	149	311
	70	216	186	135	367
	90	256	226	182	422
	120	316	286	221	533
40	150	376	346	232	589
	75	248	218	226	471
	100	298	268	251	550
	125	348	318	276	628
49	150	398	368	301	706
	200	498	468	351	863
	75	283	243	279	587
	100	333	293	304	665
55	120	373	333	324	728
	140	413	373	344	791
	200	533	493	404	979
	250	633	593	454	1136
55	300	733	693	504	1293
	125	398	358	389	854
	140	428	388	404	901
	190	528	488	454	1058
55	220	588	548	484	1152
	270	688	648	574	1309
	390	928	888	654	1686



请按图示订货

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	接头
VAX11	1520	28	1~	VDX11

VAX11—1520—R28—N6—VDX11



未税价(元)

优惠价	数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价	




交货期	1
-----	---



接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDX11	无尘静音型拖链用	有	工程塑料	黑色	-30°C~130°C	UL94-HB

规格: 1520~26200

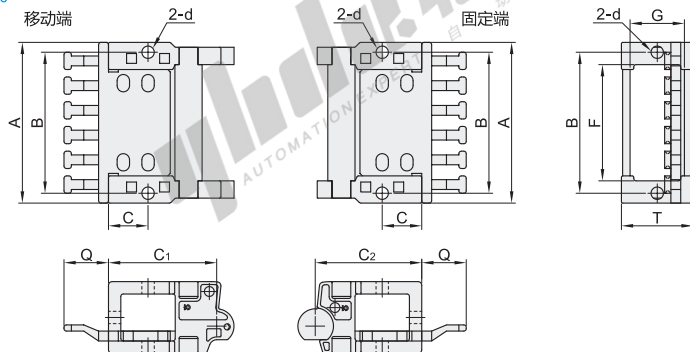

规格: 4035~55400

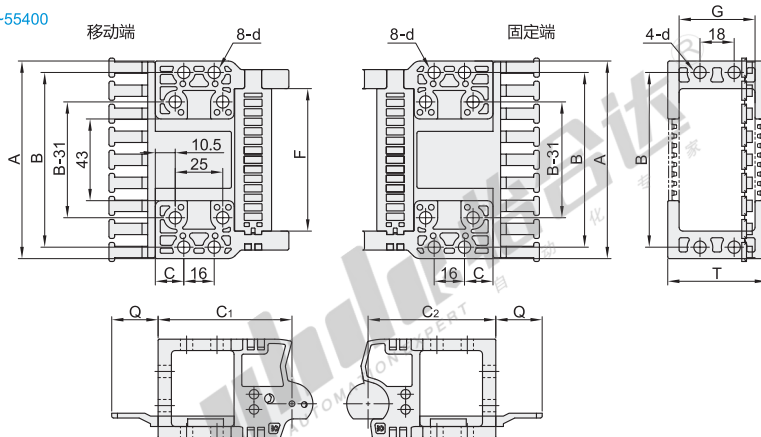

视角标准: 第一视角

型号	A	B	C	C ₁	C ₂	Q	F	G	T	d
代码 规格										
1520	38	30	15	41	42	18	20	15	22	
1540	58	50					40			
2216	34	26				—	16			
2227	45	37					27			5
2237	55	47					37			
2247	65	57	16	43.8	43.1	18	47	22	29	
2267	85	77					67			
2277	95	87					77			
2635	63	49					35			
2650	78	64					50			
2655	83	69					55			
2675	103	89					75			
26100	128	114	15	56	52.2	22	100	26	38	5.6
26125	153	139					125			
26150	178	164					150			
26175	203	189					175			
26200	228	214					200			
4035	55	52					35			
4050	70	67					50			
4055	75	72	15	70.5	67.5	24.5	55	40	52	6.5
4075	95	92					75			
40100	120	117					100			
40125	145	142					125			

型号	A	B	C	C ₁	C ₂	Q	F	G	T	d
代码 规格										
40150	170	167					150			
40175	195	192	15	70.5	67.5	24.5	175	40	52	6.5
40200	220	217					200			
4950	80	62					50			
4975	105	87					75			
49100	130	112					100			
49125	155	137					125			
49150	180	162	19	97	96		150	49	70	6.5
49175	205	187					175			
49200	230	212					200			
49250	280	262					250			
49300	330	312					300			
5575	115	90				—	75			
55100	140	115					100			
55125	165	140					125			
55150	190	165					150			
55175	215	190	26	143	134		175	55	82	11
55200	240	215					200			
55250	290	265					250			
55300	340	315					300			
55350	390	365					350			
55400	440	415					400			

接头(单买接头型号)



请按图示订货

型号	代码	规格
VDX11	1520	1540

VDX11—1520



未税价(元)


优惠价	数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价	

交货期	1
-----	---

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VFX11	无尘静音型用分隔片	工程塑料	黑色	-30°C~130°C	UL94-HB

请根据拖链的内高G及分隔片的尺寸，选择分隔片合适的数量。



视角标准：第一视角

型号	拖链内高G	A ₁	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂
VFX11	15	21.9	8.1	11	2	8
	22	28.9	11.3	14.4	2	8
	26	33		16.6		
	40	47	13	17.2	3.2	9.6
	49	64.8		21	7	
	55	76.8	18	25.4	7	14.6



请按图示订货

型号	代码	G
VFX11 — G15	VFX11	15
		22



未税价(元)

优惠价	数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价	



交货期	数量
1	1