

波纹管配件

直接型/90°弯接型 防水接头

软管、
保护管、
线槽

代码	类型	材质	颜色	防护等级	阻燃等级	工作温度
ZIG23	防水接头	①③⑤部分:尼龙, ②④部分:三元乙丙 耐候橡胶制成	黑色	IP68	UL94V-2	-40°C ~ +120°C
ZIG24	90°弯接型					

CE




直接型特点:

本款高性能防水尼龙浪管盒接头能完美地抗水压, 是一款即使拉扯波纹管也能完全保持气密的产品。产品广泛地应用于移动式的自动化设备之防水、防油与气密的场合; 抗强拉力。


90°弯接型特点:

本款超高拉力90度弯角型的浪管盒接头能依制定的出线角度固定浪管, 并大大地减低弯曲所需的空间, 还能防止浪管过度的弯曲所造成的破损或寿命缩短, 以及能保护电缆线的弯曲部位本款高性能90度弯角防水尼龙浪管盒接头能完美地抗水压, 是一款即使拉扯波纹管也能完全保持气密的产品。产品广泛地应用于移动式的自动化设备之防水、防油与气密的场合; 抗强拉力。

直接型
ZIG23

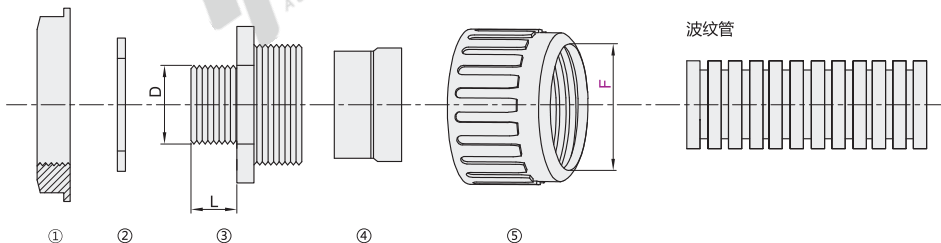

90°弯接型
ZIG24

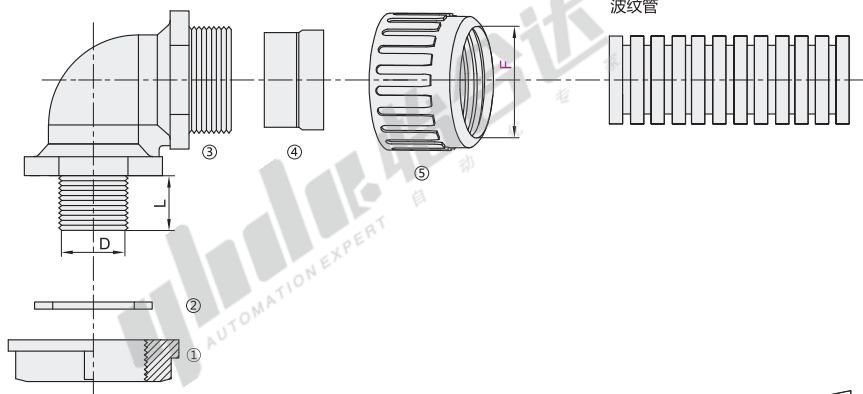

❶ 本产品不包含波纹管, 波纹管需要另外购买。

视角标准: 第一视角

直接型

	型号		螺纹规格	螺纹	螺纹外径	螺纹长度
代码	适配软管尺寸F				D	L
ZIG23	10	M12	M12×1.5	12	9	
	13	M16	M16×1.5	16	15	
	15.8			20	15	
	18.5	M20	M20×1.5	19.7	12.5	
	21.2			20	15	
	25					
	28.5	M25	M25×1.5	25	15	
	34.5	M32	M32×1.5	32	15	
	42.5	M40	M40×1.5	40	15	
	54.5	M50	M50×1.5	50	22	
	54.5	M63	M63×1.5	63	25	

90°弯接型

	型号	螺纹规格	螺纹	螺纹外径 D	螺纹长度 L	幅体 最小通径
代码	适配软管尺寸F					
ZIG24	13	M16	M16×1.5	16	10	10.7
	15.8	M20	M20×1.5	20	15	14.7
	21.2	M20	M20×1.5	20	15	14.8
	25	M25	M25×1.5	25	15	19.9
	28.5					
	34.5					
	42.5	M32	M32×1.5	32	15	26.2
	M40	M40×1.5	40	20	34	

直接型

型号	螺纹规格
代码 适配软管尺寸F	
ZIG23 10	M12
13	M16

ZIG23—F10—M12

90°弯接型

型号	螺纹规格
代码 适配软管尺寸F	
ZIG24 13	M16
15.8	M20

ZIG24—F13—M16



请按图示订货