
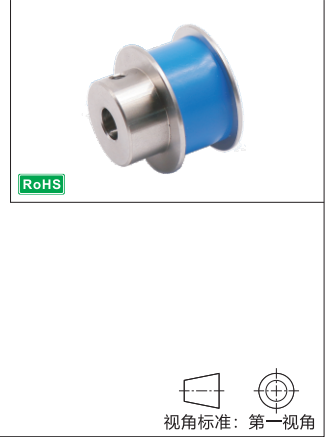


❑ 圆孔+螺孔型

代码	类型	材质		硬度
		本体	衬层	衬层
ENK01	法兰型	SUS304	聚氨酯(蓝色)	邵氏A70

❑ 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。



❑ *可选加工*见滑轮、惰轮产品简介(适用BC/FC/TC可选加工)。

视角标准：第一视角

型号	D	P _{H7}		T	D ₁	V	V ₁	M	L
ENK01	15	5 6			12				T+2
	18	5 6 8							
	20	5 6 8			16				
	28	6 8 10		6		8	4	3	
	30	6 8 10 12		11					
	35	8 10 12		16	20				
	40	8 10 12		21					
	45	10 12		27					
	50	10 12		32	30	12	6	5	
	60	10 12 15			50				
	80	15 20 30			60	16	8	8	
100	20 30 40								



型号	D	P	T
ENK01	15	5 6	16 21
ENK01	18	5 6 8	

ENK01—D18—P5—T11

❑ 可选加工

型号	D	P	T	可选加工代码
ENK01	15	5 6	16 21	BC FC TC
ENK01	18	5 6 8		

ENK01—D18—P5—T11—BC6.5





优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~5	6~
5			

❑ 键槽孔+螺孔型

代码	类型	材质		硬度
		本体	衬层	衬层
ENK01	法兰型	SUS304	聚氨酯(蓝色)	邵氏A70

❑ 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

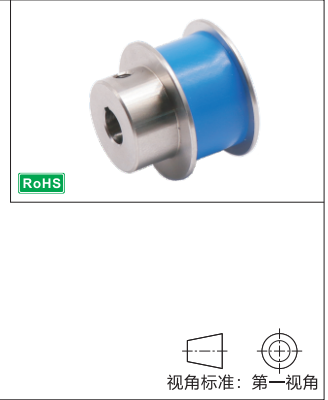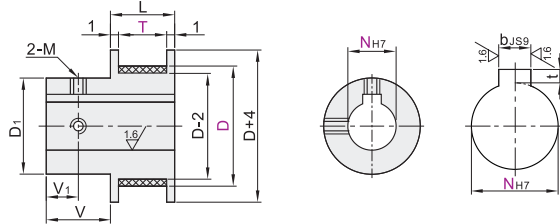

❑ *可选加工*见滑轮、惰轮产品简介(适用BC/FC/TC可选加工)。

视角标准：第一视角

型号	D	N _{H7}		T	D ₁	V	V ₁	M	L
ENK01	20	8			16				T+2
	28	8							
	30	8 10 K10 12		6	8	4	3		
	35			11	20				
	40			16					
	45	10 K10 12		21	30	12	6	5	
	50	10 K10 12		27					
	60	10 K10 12 15		32	50				
	80	15 20 30			60	16	8	8	
	100	20 30 40							

❑ 键槽尺寸 N: 新JIS(B1301)键槽尺寸表

N _{H7}	b _{JS9}	t
8	3	1.4
10	±0.015	±0.0125
K10		1.8
12	±0.018	±0.0150
15		2.3
20	±0.021	±0.0180
30	0	±0.0180
40	±0.025	±0.0215

❑ 当选键槽孔+螺孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时，请指定K10。



型号	D	N	T
ENK01	20	8	6 16
ENK01	28		

ENK01—D28—N8—T11

❑ 可选加工

型号	D	N	T	可选加工代码
ENK01	20	8	6 16	BC FC TC
ENK01	28			

ENK01—D28—N8—T11—BC6.5



优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~5	6~
5			