



30系列·最小安装中心距15.7mil/0.4mm·最大行程1.1mm

代码	类型	材质			表面处理
		针轴	内管	弹簧	
PNPA030	IC测试用	30系列	铍铜	磷青铜	镀金
			相当	琴钢线	

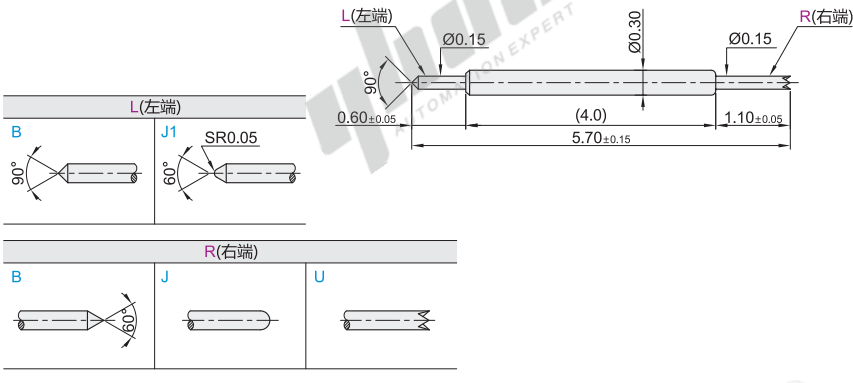

视角标准：第一视角

代码	型号		安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考 使用次数	频宽
	L(左端)	R(右端)							
PNPA030	B	B J U	15.7mil/ 0.4mm	1.1mm (0.65mm)	10±3	2	100	20万次	7.1GHz@-1dB
	J1	J U							



请按图示订货

型号	
代码	针轴形状
PNPA030	L(左端) R(右端)
PNPA030	B J U
PNPA030	J1 J U



未税价(元)

优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价



交货期
5