


经济型导向轴

带挡圈槽型

直杆型 表面粗糙度Ra0.4

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAE22	带挡圈槽型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度HRC55~	镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μm~

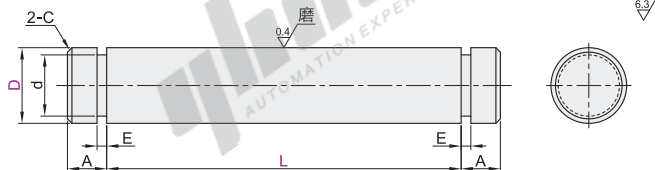

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布，请参阅导向轴产品简介。

视角标准：第一视角

型号		L 最小单位1	A	E		d		C
代码	D							
E-SAE22	6	15~600	2	0.7	+0.1 0	5	+0.075 0	
	8	15~800	3	0.9		7	+0.09 0	
	10					9.6	0 -0.09	
	12	15~1000				11.5		0.5以下
	13	20~1000		1.15		12.4		
	15	20~1200	3.5			14.3	0 -0.11	
	16				+0.14 0	15.2		
	20	25~1200		1.35		19		
	25		4.5			23.9	0 -0.21	1.0以下
	30			1.65		28.6		



请按图示订货

代码	型号	D	L 最小单位1
E-SAE22	6	-0.005 -0.020	15~600 15~800

E-SAE22 — D6 — L15

② 可选加工

代码	型号	D	L 最小单位1	可选加工代码
E-SAE22	6	-0.005 -0.020	15~600 15~800	HC

E-SAE22 — D6 — L15 — HC



未税价(元)

优惠价		
数量	1~9	10~
价格	95%	另行报价



交货期
5



可选加工

代码	技术说明
HC	一端挡圈槽取消 选型方法 HC

③ 可选加工可能会使产品硬度降低。